

ZUHAUSE IN SCHÖNEN RÄUMEN

INSPIRATIONEN UND TRENDS 2023/24



INHALT . . .

Türen und Tür-Beschläge

Feine Türen

Innentüren	3 – 11
Ganzglastüren/Reverse	12 – 13
Schiebetüren	14 – 15
Türbeschläge	16

Türen-Edition

Innentüren	17 – 27
Ganzglastüren	28 – 32

Türen-Bestseller

Innentüren	33 – 43
Ganzglastüren	44

Tür-Beschläge

Innentüren	45 – 54
Ganzglastüren	55 – 58

Boden · Wand · Decke

Massivholzdielen

Boden-Edition

Weiss/Stigma	63
TEKA	64

Fertigparkett

Feine Böden

Admonter Floors	66 – 73
ondo by Admonter	74 – 75
Kährs	76 – 83
T&W Boston	84 – 89

Boden-Edition

T&W Boston	90 – 93
MeisterParkett. longlife	94 – 95

Boden-Bestseller

CARONAfloors	96 – 97
--------------------	---------

Holzboden

Boden-Edition

Meister Lindura	98 – 102
-----------------------	----------

Designboden

Boden-Edition

Kährs	104 – 105
MeisterDesign	106 – 117
Tarkett	118 – 121

Boden-Bestseller

Laminatboden

Boden-Edition

MeisterDesign	128 – 131
ROOMS	132 – 133

Boden-Bestseller

CARONAfloors	134 – 139
MeisterDesign	140 – 141

Fußleisten-Übersicht

Wand- und

Deckengestaltung

Plattenwerkstoffe

Dekor-/Akustik-Platten, imi-Beton, Massivholz- und Naturholzplatten

155 – 161

Arbeitsplatten

162 – 166





FEINE TÜREN

...die exklusive Kollektion für höchste Ansprüche

- Stumpfe Türen ohne Schlüssellochbohrung
- Magnetfallenschloss mit justierbarer Dückernuss
- Verdeckt liegende, 3D-verstellbare Bänder
- Lichtausschnitte mit flächenbündige Glasrahmen



stumpf einschlagend



Magnetfallenschloss



Tectus-Band



Modellreihen Cuna...



Cuna 04
434,00 € · Zarge PZ-14 R 552,00 €



Cuna 01
434,00 € · Zarge PZ-14 R 552,00 €



Cuna 03
434,00 € · Zarge PZ-14 R 552,00 €

...und Rupia. Stumpfe Türen, ohne Schlüssellochbohrung, mit Flächenfräsungen.



Rupia 03
472,00 € · Zarge PZ-14 R 552,00 €



Rupia 04
472,00 € · Zarge PZ-14 R 552,00 €



Rupia 23
472,00 € · Zarge PZ-14 R 552,00 €

Türkante stumpf:
Röhrenspankern, Türblatt HDF-Deck mit Flächenfräsung, Locuma Magnetfallenschloss UV mit justierbarer Drückernuss, ohne Schlüssellochbohrung

Kombinierbar mit der Zarge PZ-14 R stumpf:
fein gerundete Bekleidung, vorgerüstet für Magnetfallenschloss

Modellreihe Cuna auch in Türhöhe 2097 mm erhältlich.


Modellreihe Filan. Stumpfe Türen, ohne Schlüssellochbohrung, mit Flächenfräsungen...



Filan 20
564,00 € · Zarge PZ-14 R 552,00 €



Filan 35
628,00 € · Zarge PZ-14 R 552,00 €

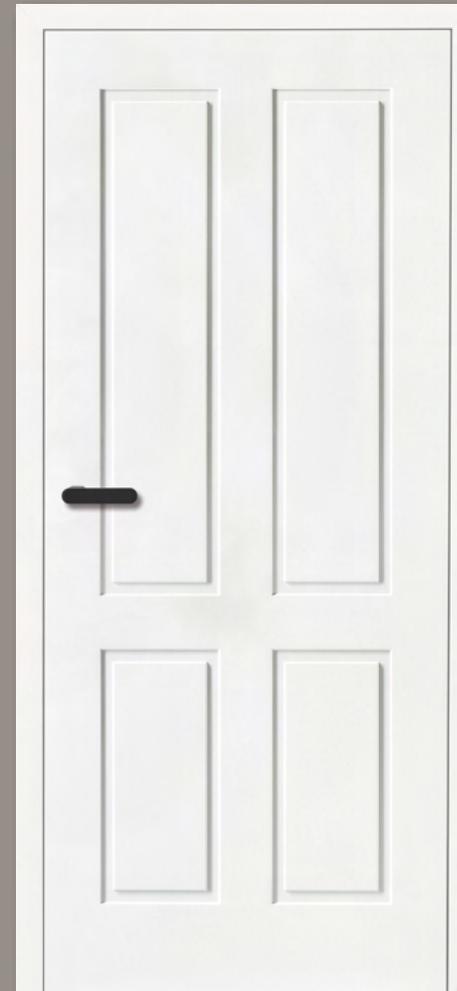

Filan 40
628,00 € · Zarge PZ-14 R 552,00 €

Türkante stumpf:
Röhrenspankern, Türblatt HDF-Deck mit Flächenfräsung, Locuma Magnetfallenschloss UV mit justierbarer Drückernuss, ohne Schlüssellochbohrung

Kombinierbar mit der Zarge PZ-14 R stumpf:
fein gerundete Bekleidung, vorgerüstet für Magnetfallenschloss

Als Lichtausschnitt-Türen:
flächenbündiger Leistenrahmen, hier abgebildet mit Sonderausstattung Satinato-Verglasung

Filan 20 und 35 auch in Türhöhe 2097 mm erhältlich.

...Lichtausschnitt mit flächenbündigen Glasrahmen.



Filan 20 LA
 ohne Verglasung..... 780,00 €
 mit Verglasung ab... 1043,00 €
 Zarge PZ-14 R.....552,00 €




Filan 35 LA
 ohne Verglasung..... 1089,00 €
 mit Verglasung ab... 1413,00 €
 Zarge PZ-14 R.....552,00 €



Filan 40 LA
 ohne Verglasung..... 1005,00 €
 mit Verglasung ab... 1329,00 €
 Zarge PZ-14 R.....552,00 €



Detail Flächenfräsung

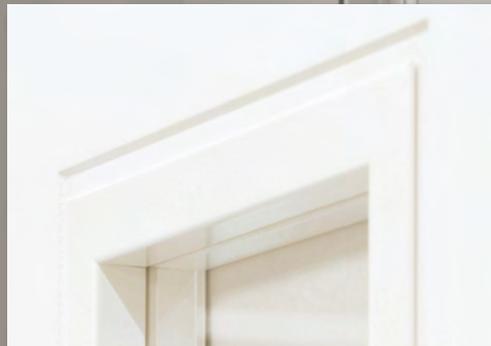

Detail flächenbündiger Glasrahmen



Feine Türen

Furnierte Oberflächen... Modell Versa



Cascade Eiche Vintage
1121,00 € · Zarge PZ-14 R 552,00 €

Türkante stumpf:
Röhrenspankern, querfurnierte Oberfläche mit weißer Kante, Locuma Magnetfallenschloss UV mit justierbarer Drückernuss, ohne Schlüsselbohrung



Detail weiße Kante

Kombinierbar mit der Zarge PZ-14 R stumpf:
fein gerundete Bekleidung, vorgerüstet für Magnetfallenschloss

Cascade Eiche Vintage auch in Türhöhe 2097 mm erhältlich.



Dark Eiche
1090,00 € · Zarge PZ-14 R 552,00 €



Wandbündige Zargen... modulwerk

Wandbündige Zargen:
3-teilige Aluminiumzarge, bestehend aus Deck- und Unterzarge, beides miteinander verschraubt, inklusiv aller Vorrichtungen für Schloss, Band, Dichtung und Montagewinkel.



Zarge modulwerk 1.0
6 mm Zargenspiegel · 1446,00 €

Zarge modulwerk 2.0
18 mm Zargenspiegel · 1380,00 €



Zarge modulwerk 3.1
Grundzarge einseitig für 50 mm Bekleidung · 362,00 €



Eiche großastig
758,63 € · Zarge PZ-14 R 552,00 €



Eiche fine stumpf
681,00 € · Zarge PZ-14 R 552,00 €

Glatte Türen in Weißlack-Oberfläche...



Weißlack-Tür glatt
327,00 € · Zarge PZ-14 R 552,00 €



Weißlack-Tür glatt LA
ohne Verglasung..... 767,00 €
mit Verglasung ab.....1011,00 €
Zarge PZ-14R552,00 €

Türkante stumpf:

Röhrenspankern, Türblatt HDF-Deck, Locuma
Magnetfallenschloss UV mit justierbarer
Drückernuss, ohne
Schlüssellochbohrung

Kombinierbar mit der Zarge

PZ-14 R stumpf:

fein gerundete
Bekleidung,
vorgerüstet
für Magnetfallenschloss



Detail Leistenrahmen


Als Lichtausschnitt-Tür:

flächenbündiger Leistenrahmen,
hier abgebildet mit Sonderausstattung
Satinato-Verglasung

Beide Modelle auch in
Türhöhe 2097 mm erhältlich.

...außerdem Türhöhe 1972 mm
auch vorgerichtet für Soft-Close erhältlich.

Detail Soft-Close

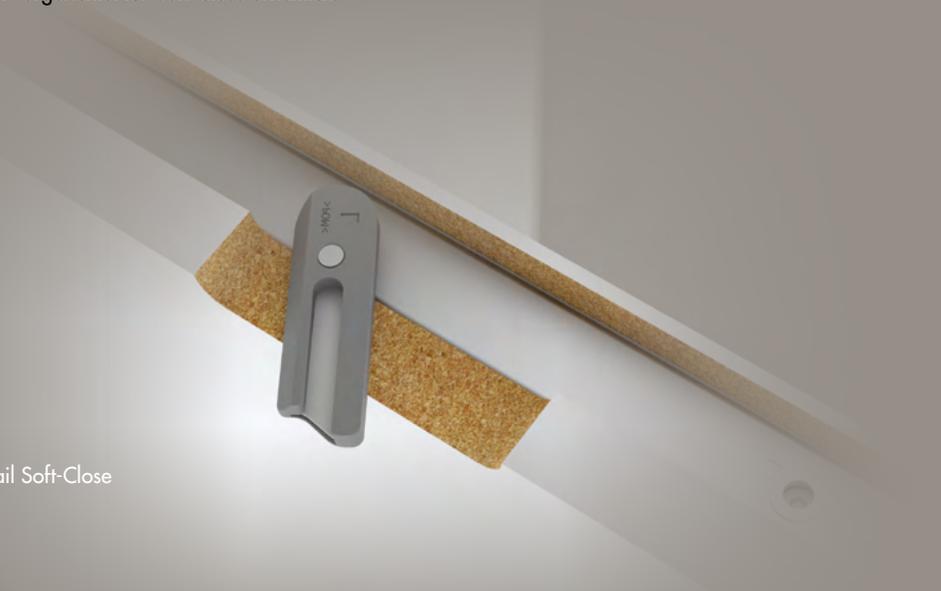

...und G-Tec® Oberfläche mit weißer Kante



Türkante stumpf:

Röhrenspankern, Türblatt mit innovativer, matter G-Tec® Oberfläche und weißer Kante, Locuma Magnetfallenschloss UV mit justierbarer Drückernuss, ohne Schlüsselbohrung



Detail weiße Kante

Kombinierbar mit G-Tec® Zarge:

60 mm Bekleidungsbreite, vorgerüstet für Magnetfallenschloss

Beide Modelle auch in Türhöhe 2097 mm erhältlich.


Moderne Optik ohne Berührungsängste

- Innovative, matte G-TEC® Oberfläche mit brillanter Farbgebung
- Angenehme Haptik mit praktischen Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- Keine Fingerabdrücke auch bei intensiver Nutzung
- Lichtecht und weniger kratzempfindlich
- Leicht zu reinigen für lange Nutzungsdauer



G-Tec® Weiß

366,00 € · Zarge G-Tec 654,00 €

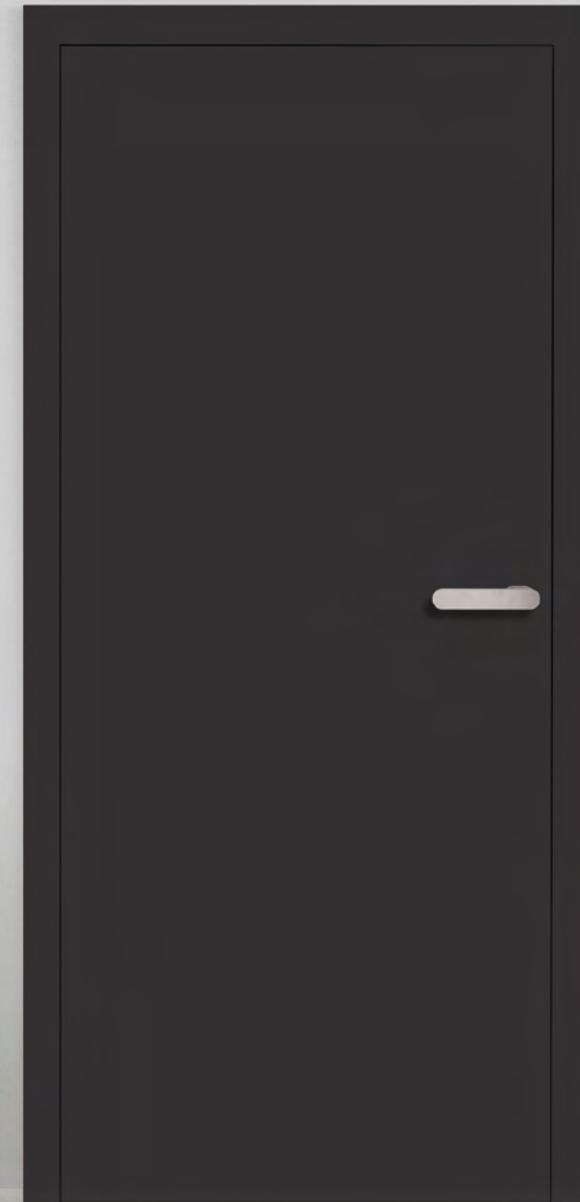

G-Tec® Graphitgrau 352,00 € · Zarge G-Tec 635,00 €

Türkante stumpf


Feine Türen



Mögliche Ganzglastür-Modelle...



Kardin White 528,00 €

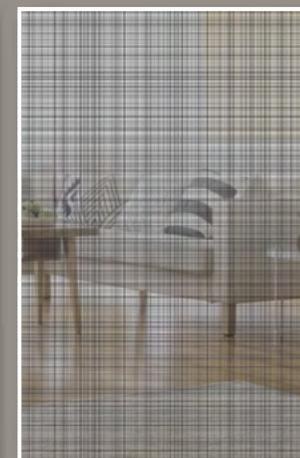

Kardin Black 528,00 €



Nox Grey 397,00 €



Dust Grey 528,00 €



Dust White 397,00 €



Flächenbündig und reverse öffnend... ruhige, elegante Optik



Flächenbündige Ganzglastürbeschläge TECTUS:

Ganzglastür, Zarge sowie Band- und Schließsystem liegen vollständig flächenbündig in einer Ebene.

Türkante stumpf, reverse öffnend:
Röhrenspankern, Türblatt HDF-Deck, Locuma Magnetfallenschloss UV mit justierbarer Drückernuss, ohne Schlüsselbohrung. Türblatt wird durch den Rahmen hindurch bewegt, so dass die flächenbündige Optik auf der Flurseite gewahrt bleibt.

Auch in Türhöhe 2097 mm erhältlich



Detail reverse öffnend



Reverse öffnende Tür 537,00 € · Zarge reverse stumpf 485,00 €



Bandsystem TECTUS TEG 310 2D 60
Edelstahloptik 263,00 €



Griffpaar TECTUS KCH 1700
Edelstahloptik 219,00 €

Flächenbündige Optik

Schiebetüren im XL-Format...



2033 mm hoch
546,00 €



2158 mm hoch
612,00 €



2450 mm hoch
716,00 €



Raumhohe Schiebetür in 1058 x 2450 mm 816,00 €

...in Weißlack- oder mit seidenmatter weißer Oberfläche

**Damit kein Spalt zwischen Wand
und Schiebetür vorhanden ist...**

Schiebetüren im XL-Format:
in den Höhen 2033, 2158 und 2450 mm
sowie in den Breiten 808, 935 und 1058 mm.

Mögliche Griffmuscheln und -Stange
im Design R8:



Griffmuscheln
R8 Quattro 77,40 €
R8 Square 95,80 €

Griffstange
R8 Design 321,00 €

Drückermodelle One-Serie... alle Drücker auch mit Smart2Lock erhältlich.



R8 ONE Samtgrau 128,00 €



R8 ONE Kaschmirgrau 136,00 €



R8 ONE Graphitschwarz 136,00 €



AVUS ONE Samtgrau 128,00 €



AVUS ONE Kaschmirgrau 136,00 €



AVUS ONE Graphitschwarz 136,00 €

TÜREN - EDITION

...die Details machen den Unterschied

- Gefälzte Türen ohne Schlüssellochbohrung*
- Magnetfallenschloss mit justierbarer Dückernuss
- 3-teilige Bänder in Edelstahloptik
- Lichtausschnitte mit flächenbündige Glasrahmen
- Ganzglastüren in Pure White



Magnetfallenschloss



Smart2Lock*



3-teiliges Band

* Für eine Abschließfunktion nutzen Sie die Tür-Drücker aus der Serie Smart2Lock (Seite 48/49)



Rupia 03 628,00 €
Zarge PZ-14 R inkl. Rahmenteil in Edelstahloptik 222,00 €

Modellreihe Rupia gefälzt... Weißlack-Oberfläche mit Flächenfräsung



Türkante A9:
 2 mm gefast, Röhrenspankern,
 Türblatt mit Flächenfräsung,
 3-teiliges Band in Edelstahloptik,
 Locuma Magnetfallenschloss UV
 mit justierbarer Drückernuss,
 ohne Schlüssellochbohrung
 (Abschließmöglichkeit durch System
 Smart2Lock, Seiten 48-49)

**Kombinierbar mit der Zarge
 PZ-14 R gefälzt:**
 fein gerundete Bekleidung,
 vorgerüstet für Magnetfallenschloss



Detail
 Flächenfräsung



Schließen und Ab-
 schließen in eins...
 ...Smart2Lock



Rupia 04 628,00 €
 Zarge PZ-14 R inkl. Rahmenteil 222,00 €



Rupia 23 628,00 €
 Zarge PZ-14 R inkl. Rahmenteil 222,00 €

Modellreihe Cuna gefälzt... Weißlack-Oberfläche mit Flächenfräsung



Schiebetür Cuna 03 vor der Wand laufend ohne Griffmuschelfräsung 421,00 €
Griffmuschel eckig, schwarz eloxiert 74,70 €



Cuna 01 400,00 €
Zarge PZ-14 R inkl. Rahmenteil 222,00 €



Cuna 01 LA vido 01
ohne Verglasung.....498,00 €
mit Verglasung ab.....843,00 €
Zarge PZ-14 R inkl. Rahmenteil.....222,00 €



Türkante A9



Zarge PZ-14 R



Cuna 03 400,00 €
Zarge PZ-14 R inkl. Rahmenteil 222,00 €



Cuna 03 Concept mit Verglasung 904,00 €
Zarge PZ-14 R inkl. Rahmenteil 222,00 €



Cuna 04 400,00 €
Zarge PZ-14 R inkl. Rahmenteil 222,00 €

Türkante A9:

2 mm gefast, Röhrenspankern, Türblatt mit Flächenfräsung, 3-teiliges Band in Edelstahloptik, Locuma Magnetfallenschloss UV mit justierbarer Drückernuss, ohne Schlüsselbohrung (Abschließmöglichkeit durch System Smart2Lock, Seiten 48-49)

Lichtausschnitt-Türen:

hier abgebildet mit Sonderausstattung Satinato-Verglasung, vido 01 zusätzlich mit Leistenrahmen, klarem Rand

Kombinierbar mit der Zarge

PZ-14 R gefälzt:
fein gerundete Bekleidung, vorgerüstet für Magnetfallenschloss, inkl. Rahmenteil

Cuna 01 und Cuna 03 auch in Türhöhe 2110 mm und als Schiebetür erhältlich

Kombinierbar mit der Ganzglas-Serie Cuna (Seite 32)



Detail Flächenfräsung



Schließen und Abschließen in eins...
...Smart2Lock

Modellreihe Filan gefälzt... Weißlack-Oberfläche mit Flächenfräsung



Filan 10 474,00 €
Zarge PZ-14 R inkl. Rahmenteil 222,00 €



Filan 20 474,00 €
Zarge PZ-14 R inkl. Rahmenteil 222,00 €



Filan 35 645,00 €
Zarge PZ-14 R inkl. Rahmenteil 222,00 €



Filan 40 538,00 €
Zarge PZ-14 R inkl. Rahmenteil 222,00 €



Filan 10 LA 662,00 €
mit Verglasung ab... 906,00 €
Zarge PZ-14 R..... 222,00 €



Filan 20 LA 662,00 €
mit Verglasung ab... 882,00 €
Zarge PZ-14 R..... 222,00 €



Filan 35 LA 931,00 €
mit Verglasung ab... 1345,00 €
Zarge PZ-14 R..... 222,00 €



Filan 40 LA 801,00 €
mit Verglasung ab... 1071,00 €
Zarge PZ-14 R..... 222,00 €

Türkante A6:
eckig, Türblatt HDF-Deck mit Flächenfräsung, 3-teiliges Band in Edelstahloptik, Locuma Magnetfallenschloss UV mit justierbarer Drückernuss, ohne Schlüsselbohrung (Abschließmöglichkeit durch System Smart2Lock, Seiten 48-49)


Lichtausschnitt-Türen:
flächenbündige Glasrahmen, hier abgebildet mit Sonderausstattung Satinato-Verglasung

Kombinierbar mit der Zarge PZ-14 R gefälzt:
fein gerundete Bekleidung, vorgerüstet für Magnetfallenschloss, inkl. Rahmenteil

Filan 20 und Filan 35 auch in Türhöhe 2110 mm erhältlich



Detail Flächenfräsung



Detail flächenbündiger Glasrahmen





Modellreihe Casa-Nova... Weißlack-Oberfläche, Riegeltür



Casa-Nova 10 LA ab 665,00 €
Zarge PZ-14 R inkl. Rahmenteil 222,00 €



Casa-Nova 35 LA ab 949,00 €
Zarge PZ-14 R inkl. Rahmenteil 222,00 €



Casa-Nova 10 552,00 €
Zarge PZ-14 R
inkl. Rahmenteil 222,00 €



Casa-Nova 35 657,00 €
Zarge PZ-14 R
inkl. Rahmenteil 222,00 €



Detail Tiefenversatz beim Querriegel

Türkante A3:
fein gerundet, Riegeltür mit Füllung aus 12 mm MDF, 3-teiliges Band in Edelstahloptik, Locuma Magnetfallenschloss UV mit justierbarer Drückernuss, ohne Schlüsselbohrung (Abschließmöglichkeit durch System Smart2Lock, Seiten 48-49)

Lichtausschnitt-Tür:
Casa-Nova 10 LA hier abgebildet mit Sonderausstattung Satinato-Verglasung, Casa-Nova 35 LA mit ESG mattiert mit klarem Rand

Kombinierbar mit der Zarge PZ-14 R gefälzt:
fein gerundete Bekleidung, vorgerüstet für Magnetfallenschloss, inkl. Rahmenteil


Glatte Türen gefälzt... G-Tec® Oberfläche



Türkante A2



Zarge PZ-14 R

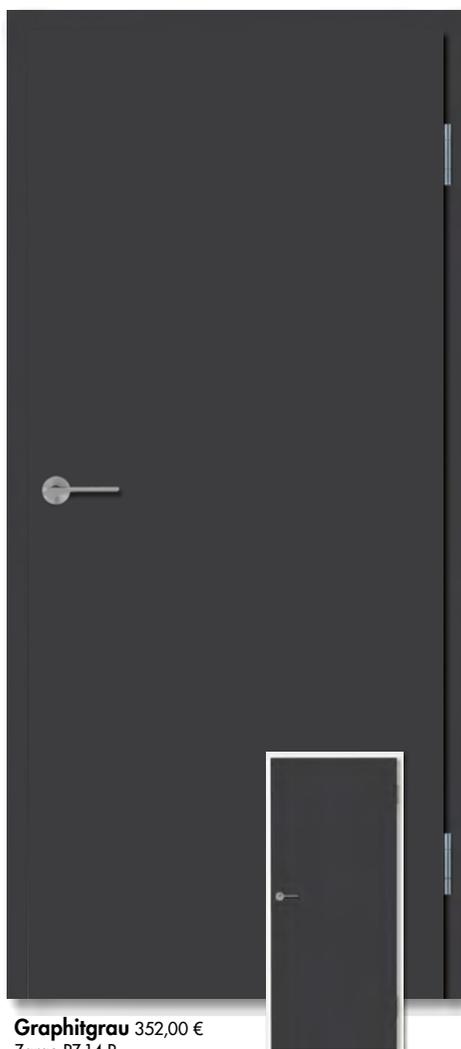

Graphitgrau 352,00 €
Zarge PZ-14 R
inkl. Rahmenteil 293,00 €



Weiß 417,00 €
Zarge PZ-14 R
inkl. Rahmenteil 293,00 €



Ferrum 03 625,00 €
Zarge PZ-14 R inkl. Rahmenteil 293,00 €

Türkante A2:

fein gerundet, Röhrenspankern, Türblatt mit innovativer, matter G-Tec® Oberfläche, 3-teiliges Band in Edelstahlloptik, Locuma Magnetfallenschloss UV mit justierbarer Drückernuss, ohne Schlüssellochbohrung (Abschließmöglichkeit durch System Smart2Lock, Seiten 48-49)

Kombinierbar mit der Zarge

PZ-14 R gefälzt:

fein gerundete Bekleidung, in G-Tec® Weiß und G-Tec® Graphitgrau, vorgerüstet für Magnetfallenschloss, inkl. Rahmenteil

G-Tec® Weiß auch in Türhöhe 2110 mm erhältlich.

ATTRAKTIV UND EINZIGARTIG

...moderne Optik
ohne Berührungsgänge.

- Innovative, matte G-TEC® Oberfläche mit brillanter Farbgebung
- Angenehme Haptik mit praktischen Anti-Fingerprint-Eigenschaften
- Keine Fingerabdrücke auch bei intensiver Nutzung
- Lichtecht, kratzunempfindlich und pflegeleicht für lange Lebensdauer
- Hochwertige Optik mit beachtlicher Belastbarkeit



...Weißlack und furnierte Oberflächen



Türkante A6 · TE



Zarge PZ-14 R



Weißlack-Tür 274,00 €
Zarge PZ-14 R inkl. Rahmenteil 222,00 €



Weißlack-Tür LA 662,00 € · mit Verglasung ab 906,00 €
Zarge PZ-14 R inkl. Rahmenteil 222,00 €

Weißlack-Oberfläche Türkante A6:
eckig, 3-teiliges Band in Edelstahloptik,
Locuma Magnetfallenschloss UV mit
justierbarer Drückernuss, ohne Schlüssel-
lochbohrung (Abschließmöglichkeit durch
System Smart2Lock, Seiten 48-49)

Als Lichtausschnitt-Tür:
mit flächenbündigem Glasrahmen,
verglast mit satiniertem Weißglas

Tür ohne LA
auch in Türhöhe 2110 mm erhältlich



Detail
flächenbündiger
Glasrahmen


Furnierte Oberfläche Türkante TE:
eckig, 3-teiliges Band in Edelstahloptik,
Locuma Magnetfallenschloss UV mit
justierbarer Drückernuss, ohne Schlüssel-
lochbohrung (Abschließmöglichkeit durch
System Smart2Lock, Seiten 48-49)

**Beide Oberflächen kombinierbar
mit der Zarge PZ-14 R gefälzt:**
fein gerundete Bekleidung,
vorgefertigt für Magnetfallenschloss,
inkl. Rahmenteil

Furnierte Oberfläche
Cascade Spliteiche gebürstet und geölt 816,00 €
Zarge PZ-14 R inkl. Rahmenteil 222,00 €



Ganzglastüren... Dreh- und Schiebetüren, Weißglas

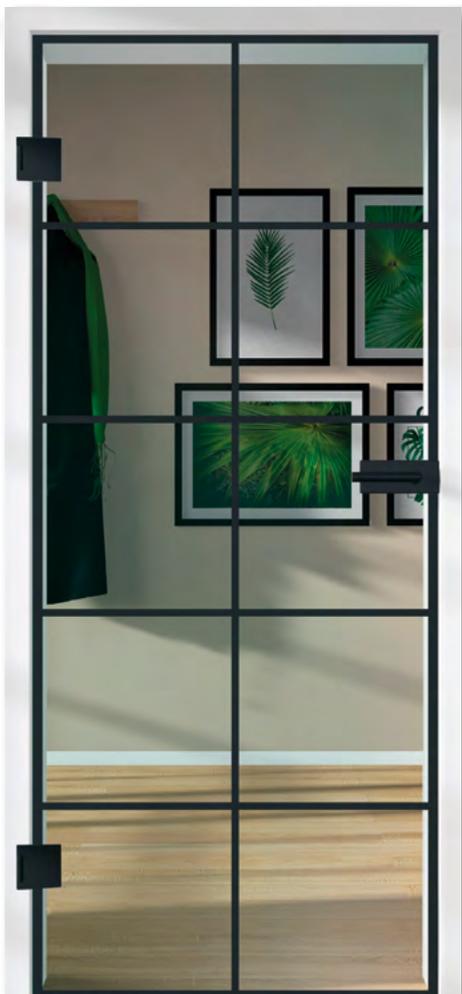

Loft 10 klar 442,00 €
Zarge PZ-14 R inkl. Rahmenteil 222,00 €



Loft 10 satiniert 554,00 €
Zarge CPL schwarz mit R2-Kante 220,00 €

Loft 10:
Siebdruck Schwarz auf Klarglas
oder Satinato.

Die kraftvollen Dekore bieten ganz
neue Designmöglichkeiten für das
moderne Wohnen.




Ganzglasschiebetür Loft 10 klar 442,00 €
Elementgröße 950 x 2060 mm, ohne Schiebetürbeschlag und Griffmuschel



Ganzglasschiebetür Loft 10 satiniert 554,00 €, Elementgröße 950 x 2060 mm, ohne Schiebetürbeschlag und Griffmuschel



Swing Dekor 583 665,00 € - Zarge PZ-14 R gefälzt 222,00 €

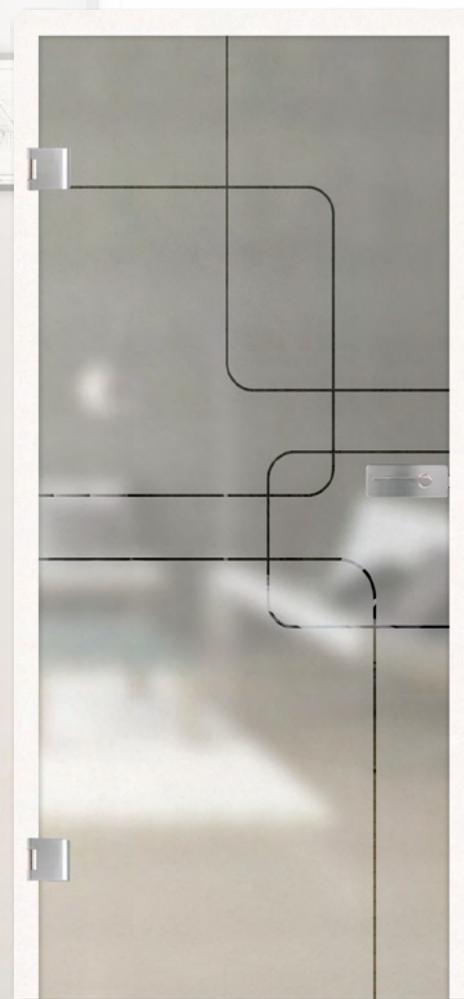

R8 – Pure White 569,00 €
Zarge PZ-14 R gefälzt 222,00 €

Ganzglastüren:

Weißglas 8 mm ESG/ESG-Laser,
mit Studio-Schlossbohrung und
Office-Bandbohrung (3-teilig)

Ganzglastür Snowwhite auch in
2097 mm Türhöhe und als Schiebetür
erhältlich

**Außerdem als Ganzglasschiebetür
erhältlich:**

R8 – Pure White, Lines Different,
Lines Rising und Float klar – Pure White



Lines Different 569,00 €
Zarge PZ-14 R gef. 222,00 €



Lines Rising 511,00 €
Zarge PZ-14 R gef. 222,00 €

Ganzglastüren... Dreh- und Schiebetüren, Pure White Weißglas



Snowwhite 390,00 €
Zarge PZ-14 R gefälzt 222,00 €



Float klar – Pure White 252,00 €
Zarge PZ-14 R gefälzt 222,00 €



Moon Smoked Grey 456,00 €
Zarge PZ-14 R gefälzt 222,00 €



Moon Satin Grey 579,00 €
Zarge PZ-14 R gefälzt 222,00 €


Ganzglastüren... Dreh- und Schiebetüren, Pure White Weißglas



Cuna 01 472,00 €
Zarge PZ-14 R gefälzt 222,00 €



Cuna 03 negativ 456,00 €
Zarge PZ-14 R gefälzt 222,00 €

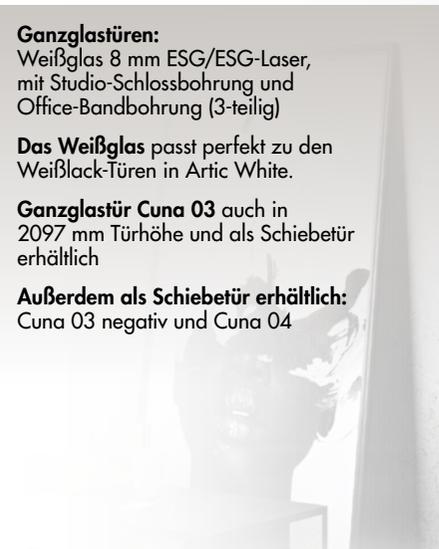


Ganzglastüren:
Weißglas 8 mm ESG/ESG-Laser,
mit Studio-Schlossbohrung und
Office-Bandbohrung (3-teilig)


Das Weißglas passt perfekt zu den
Weißlack-Türen in Artic White.

Ganzglastür Cuna 03 auch in
2097 mm Türhöhe und als Schiebetür
erhältlich

Außerdem als Schiebetür erhältlich:
Cuna 03 negativ und Cuna 04



Cuna 03 472,00 €
Zarge PZ-14 R gef. 222,00 €



Cuna 04 472,00 €
Zarge PZ-14 R gef. 222,00 €



Ideal kombinierbar...
mit der Cuna-Serie in Weißlack (Seite 20/21)



Elementgröße 935 x 2058 mm, ohne Schiebetür-beschlag und Griffstangen-Paar
Ganzglasschiebetür Cuna 03 negativ 534,00 €

Türen-Bestseller

...Vielfalt die für Begeisterung sorgt.

- Gefälzte Türen mit klassischer Schlüssellochbohrung
- Elegante Verglasungen
- Formgepresste Linien und Füllungen
- Formschöne 2-teilige Bänder
- Ansprechende Ganzglastüren
- Zeitlose Dekore und Optiken
- Schiebetürbeschläge für Holz/Glas



Schlüssellochbohrung




Formpressung



2-teiliges Band



Türkante TE:
eckig, Röhrenspankern,
formgepresste Linientür
Lino 03 und Lino 04
auch in Türhöhe
2110 mm erhältlich
Lino 01 und Lino 03
auch als
Schiebetür erhältlich



Detail
Formpressung

Kombinierbar mit den Zargen:

RR/PZ-9... 165,00 € / 218,00 €
runde Bekleidung und Futterplatte

R2... 203,00 €
fein gerundete Bekleidung und Futterplatte

EE... 199,00 €
eckige Bekleidung und Futterplatte



Lino 03 als Schiebetür-Ausführung
526,00 € ohne Schiebetürbeschlag und Griffmuschel

Modellreihe Lino... Lack-Oberfläche, formgepresst



Türkante TE



Zargen RR/PZ-9 · R2 · EE



Lino 01 270,00 € · Zarge RR 165,00 €



Lino 03 270,00 € · Zarge RR 165,00 €



Lino 03 Dustgrey 359,00 € · Zarge RR 165,00 €



Lino 04 270,00 € · Zarge RR 165,00 €

Türen-Bestseller

Modellreihe Landoor... Weißlack-Oberfläche, formgepresst



Landoor 1 299,00 € · Zarge RR 165,00 €



Landoor 2 299,00 € · Zarge RR 165,00 €



Landoor 3 299,00 € · Zarge RR 165,00 €



Landoor 4 299,00 € · Zarge RR 165,00 €



Türkante A2



Zargen RR/PZ-9 · R2 · PZ-4 R



Landoor 1 LA ... 360,00 €
mit Verglasung ab ... 978,00 €
Zarge RR 165,00 €



Landoor 2 LA ... 360,00 €
mit Verglasung ab ... 816,00 €
Zarge RR 165,00 €

Türkante A2:

fein gerundet, Röhrenspankern,
formgepresste Füllung in Kassettenoptik

Landoor 2 auch in 2110 mm Türhöhe
Landoor 2 und 3 als Schiebetür erhältlich.

Als Lichtausschnitt-Türen:

mit Leisten-/Sprossenrahmen, hier abgebildet
mit Sonderausstattung Satinato-Verglasung

Kombinierbar mit den Zargen:

RR/PZ-9... 165,00 € / 218,00 €
runde Bekleidung und Futterplatte

R2... 203,00 €
fein gerundete Bekleidung und Futterplatte

PZ-4 R... 242,00 €
profilierter Bekleidung und runde Futterplatte



Landoor 3 LA ... 389,00 €
mit Verglasung ab ... 1002,00 €
Zarge RR 165,00 €



Landoor 4 3xLA ... 438,00 €
mit Verglasung ab ... 1272,00 €
Zarge RR 165,00 €



Landoor 4 1xLA ... 360,00 €
mit Verglasung ab ... 862,00 €
Zarge RR 165,00 €



Landoor 2 LA als zweiflügelige Tür 965,00 €
mit Verglasung ab 1877,00 €
2-flg. Zarge PZ-9 R 263,00 €



Landoor 2 als Schiebetür inkl. Griffmuschel 373,00 €



Vicia 35 LA mit Lichtausschnitt verleistet 510,00 €
mit Verglasung ab 834,00 € · Zarge RR 165,00 €

Modellreihe Vicinia... Weißlack-Oberfläche, formgepresst



Türkante A6



Zargen RR/PZ-9 · R2

Türkante A6:
fein gerundet, Röhrenspankern,
Türblatt HDF-Deck, formgepresste Füllung
in Kassettenoptik

Als Lichtausschnitt-Tür:
mit Leistenrahmen, hier abgebildet mit
Sonderausstattung Satinato-Verglasung

Kombinierbar mit den Zargen:

RR/PZ-9... 165,00 € / 218,00 €
runde Bekleidung und Futterplatte

R2... 203,00 €
fein gerundete Bekleidung und Futterplatte




Detail Formpressung



Vicinia 20 299,00 € · Zarge RR 165,00 €



Vicinia 35 299,00 € · Zarge RR 165,00 €

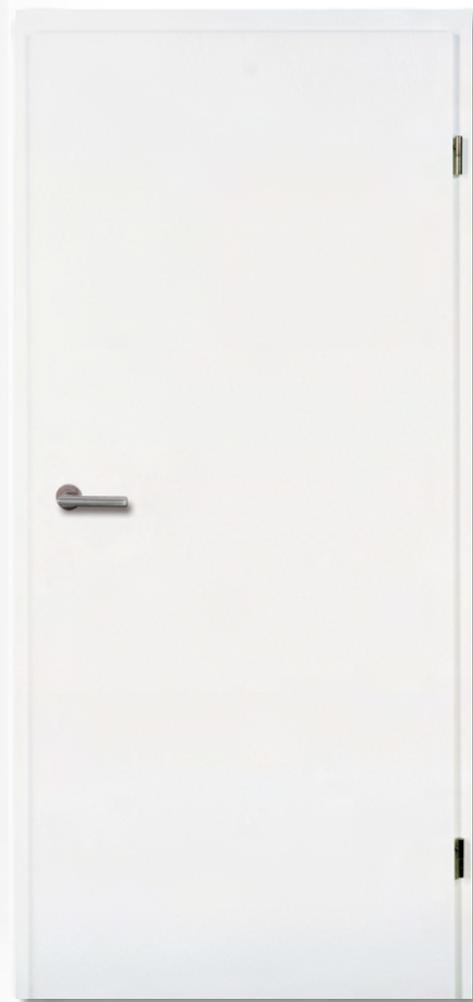

Weißlack-Tür A2 mit Schlüssellochbohrung
173,00 € · Zarge RR 165,00 €

Weißlack-Tür A2 ohne Schlüssellochbohrung
173,00 € · Zarge RR 165,00 €

Glatte Türen... Weißlack-Oberfläche



Türkanten A2 · TE



Zargen RR/PZ-9 · R2 · EE



Türkante A2: fein gerundet, Röhrenspankern
Türkante TE: eckig, Röhrenspankern

Als Lichtausschnitt-Türen:
 mit Leisten-/Sprossenrahmen, hier abgebildet
 mit Sonderausstattung Satinato-Verglasung

Kombinierbar mit den Zargen:

RR/PZ-9... 165,00 € / 218,00 €
 runde Bekleidung und Futterplatte

R2... 203,00 €
 fein gerundete Bekleidung und Futterplatte

EE... 199,00 €
 eckige Bekleidung und Futterplatte

**Alle Türen mit Schlüssellochbohrung
 ohne LA oder mit DIN-LA** auch in 2110 mm
 Türhöhe, und als Schiebetür erhältlich.



2-flügelige Tür mit Kante TE
 und DIN-Lichtausschnitt verleistet, unverglast 793,00 €



Als Schiebetür in der Wand laufend inklusive Griffmuschel 322,00 €

Mögliche Lichtausschnitte und Sprossenrahmen...



Lichtausschnitt RM 4
 mit aufliegenden
 Glasleisten



DIN-Lichtausschnitt
 verleistet...



...mit Sprossen-
 rahmen Frauke



...mit Sprossen-
 rahmen Giske



...mit Sprossen-
 rahmen Fin

Glatte Türen... CPL und furnierte Oberflächen



Cascade Wildbuche
250,00 € · Zarge Wildbuche 220,00 €



Cascade Vital Ripped-Eiche
250,00 € · Zarge in Schwarz 220,00 €

CPL-Oberfläche Türkante R2:
fein gerundet, Röhrenspankern und Röhrenspanstreifen
Glattweiß auch in 2110 mm Türhöhe und als feuchtraumgeeignet erhältlich.
Glattweiß, Buche hell und Eiche hell auch als Schiebetür erhältlich.
Kombinierbar mit der Zarge: R2... fein gerundete Bekleidung und Futterplatte



Vital Pinie hell
197,00 € · Zarge 220,00 €



Cascade Vital Pinie hell
250,00 € · Zarge 220,00 €



Vital Ast-Eiche
197,00 € · Zarge 220,00 €



Cascade Vital Ast-Eiche
250,00 € · Zarge 220,00 €



Casc.Vital Ripped-Eiche
250,00 €
Zarge in Schwarz 220,00 €



Cascade Wildbuche
250,00 € · Zarge 220,00 €



Esche weiß
181,00 € · Zarge 202,00 €



Nebelgrau Span-Streifen
181,00 € · Zarge 202,00 €



Glattweiß Span-Streifen
170,00 € · Zarge 180,00 €



Buche hell Span-Streifen
197,00 € · Zarge 202,00 €



Ahorn
197,00 € · Zarge 202,00 €



Eiche hell
197,00 € · Zarge 202,00 €



Türkanten R2 · TE



Zargen RR · R2 · EE

Furnierte Oberfläche

Türkante R2:

fein gerundet, Röhrenspankern
(Cascade europ. Eiche astig, Buche)

Türkante TE:

eckig, Röhrenspankern
(Eiche amerikanisch, Mahagoni)

Kombinierbar mit den Zargen:

RR... runde Bekleidung und Futterplatte (Weißlack)

EE... eckige Bekleidung und Futterplatte (Eiche amerikanisch, Mahagoni)

R2... fein gerundete Bekleidung und Futterplatte (Buche)



Cascade europ. Eiche astig Roheffekt
523,00 € · Zarge 220,-/165,- €



Buche
341,00 € · Zarge 316,00 €



Eiche amerikanisch
312,00 € · Zarge 298,00 €



Mahagoni
287,00 € · Zarge 303,00 €



Cascade europ. Eiche astig Roheffekt 523,00 €
wahlweise kombinierbar mit schwarzer CPL-Zarge 220,00 €
oder Weißlack-Zarge 165,00 €



Türen-Bestseller

Ganzglastüren... Dreh- und Schiebetüren, Standard-Glas Verde



Lino 03 Verde 347,00 € - Zarge RR 165,00 €



Satin Verde 347,00 € - Zarge RR 165,00 €




Klar Verde 287,00 € - Zarge RR 165,00 €

Ganzglastüren:
Standard-Glas 8 mm ESG,
mit Studio-Schlossbohrung und
Office-Bandbohrung (3-teilig)

Alle Ganzglastüren auch in 2097 mm
Türhöhe und als Schiebetür erhältlich.




Ganzglasschiebetür Lino 03 Verde 364,00 €
935 x 2058 mm, ohne Schiebetürbeschlag und Griffmuschel

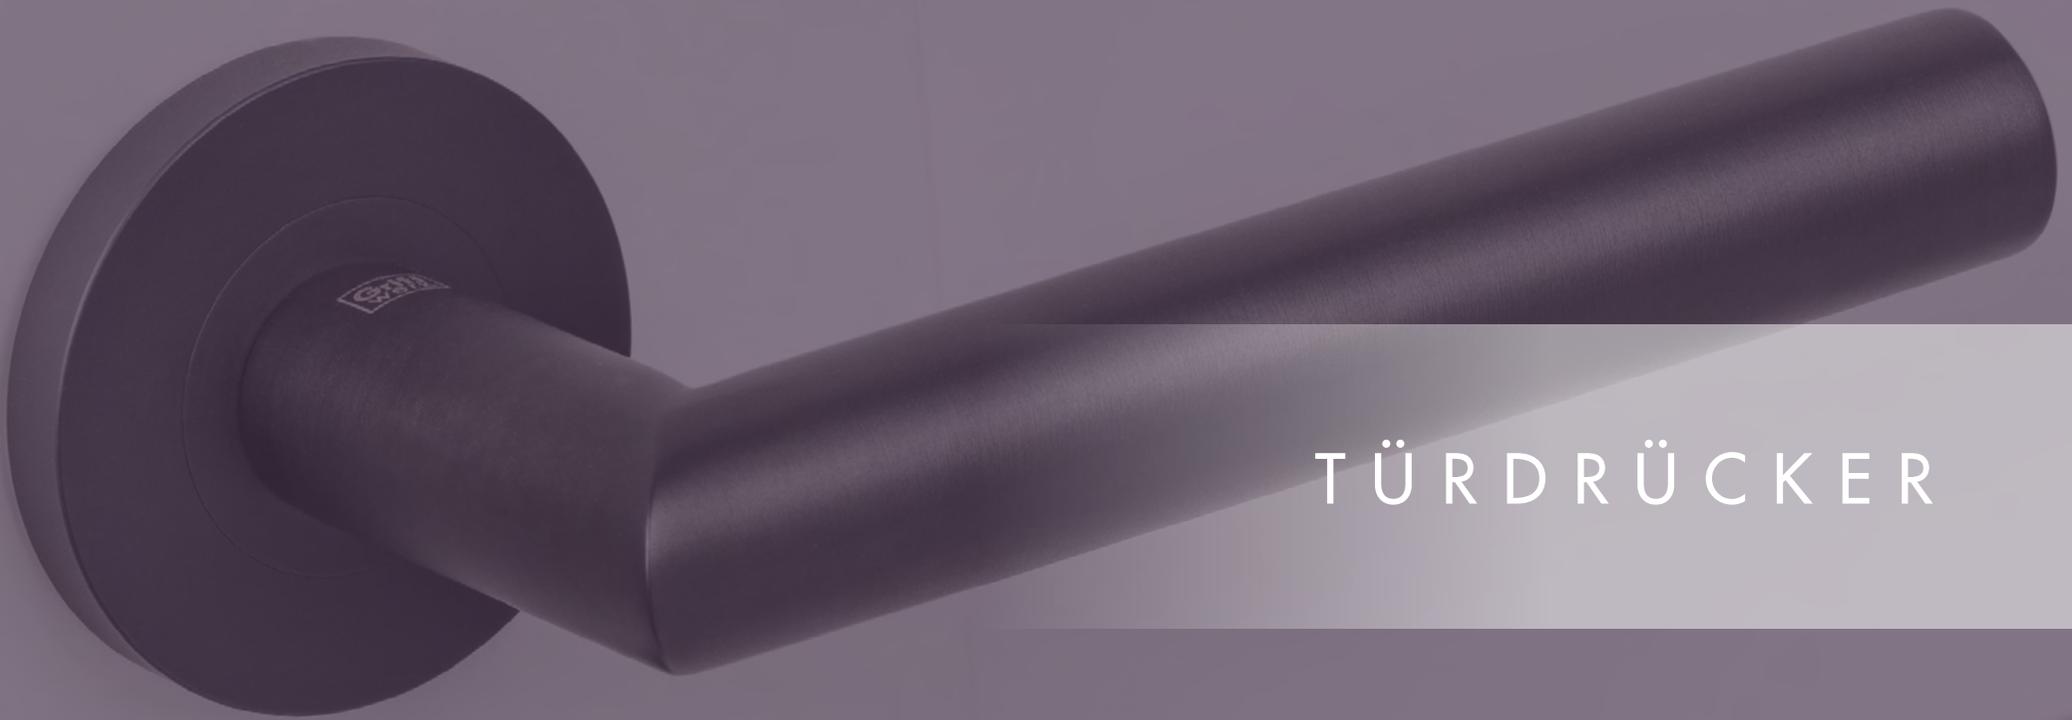

TÜRDRÜCKER



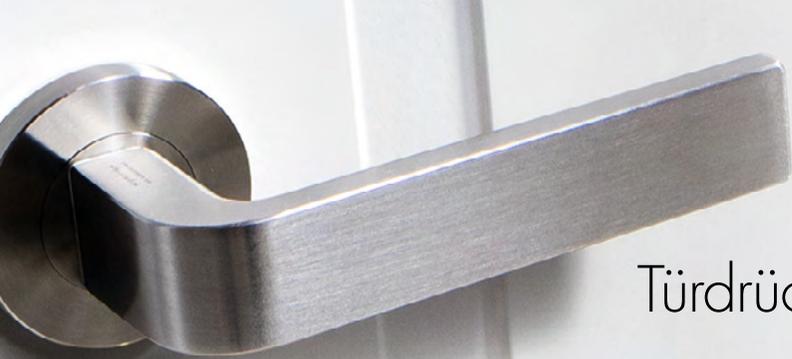

Türdrücker 4x3... soft2touch, made by Griffwerk



Graph Samtgrau 118,00 €



Graph Kaschmirgrau 128,00 €



Graph Graphitschwarz 128,00 €



Leaf Light Samtgrau 105,00 €



Leaf Light Kaschmirgrau 115,00 €



Leaf Light Graphitschwarz 115,00 €

soft2touch... edler Look und samtweiche Haptik. Die exklusive Oberfläche macht Anschauen und Anfassen zum besonderen Erlebnis.



Avus Samtgrau 84,00 €



Avus Kaschmirgrau 95,00 €



Avus Graphitschwarz 95,00 €



Remote Samtgrau 84,00 €



Remote Kaschmirgrau 95,00 €



Remote Graphitschwarz 95,00 €



Alle Modelle auch mit eckiger Rosette erhältlich.

Smart2Lock... made by Griffwerk.

Die passenden Türen ohne Schlüsselbohrung finden Sie auf den Seiten 18 bis 27.



Smart2Lock Privatsphäre im ganzen Haus ohne Schlüssel- oder WC-Rosetten



Besetzanzeige außen Durch roten Punkt sofort sehen, ob die Tür abgeschlossen ist. Not-Entriegelung durch spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber).

S2L-Video



Lorita Professional
Edelstahl matt 111,00 €



Loredana Professional
Edelstahl matt/polier 98,80 €



Lucia Piatta S Quattro
Edelstahl matt 129,00 €



Lorita Piatta S
Edelstahl matt 126,00 €

Schließen und Abschließen... diese Drücker können beides.



Jette Crystal Kollektion Jette Joop
ähnl. Edelstahl matt 112,00 €



Tri 134
Edelstahl matt 112,00 €



Lucia Professional
Edelstahl matt 87,20 €



Lucia Professional
Graphitschwarz 125,00 €



Jette Crystal Piatta Kollektion Jette Joop
ähnl. Edelstahl matt 142,00 €



Tri 134 Piatta
Edelstahl matt 142,00 €



Lucia Piatta S
Edelstahl matt 117,00 €



Lucia Piatta S
Graphitschwarz 142,00 €

...passendes 3-teiliges Band in Graphitschwarz erhältlich





Lucia Square
Edelstahl matt 57,50 €

Türdrücker... made by beroline und Griffwerk



Jarla Rosette
Weiß Chrom 103,60 €



Ida Rosette
Schwarz Chrom 103,60 €



Vivia
Edelstahl matt 56,00 €



Antina Rosette
Edelstahl matt 8014 65,80 €




Aika
Bicolor Edelstahl matt 8023 49,40 €



Aika
Satin Black 64,30 €



Antje
Edelstahl matt 5039 117,00 €

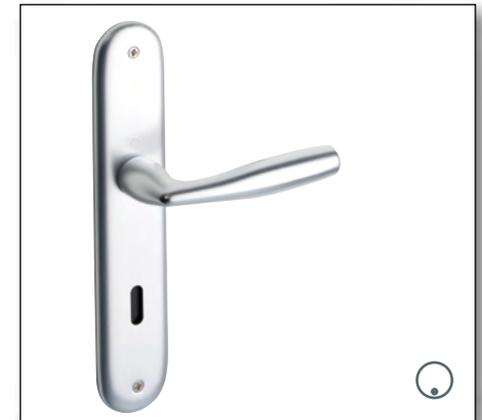

Vitoria
Alu F1 35,40 €

⦿ Griffform und Position Imbusverschraubung. Preisangaben inkl. MwSt.

Türdrücker... made by beroline



Canto+
Edelstahl matt 8001 28,00 €



Canto+ F
Edelstahl matt 8001 61,60 €



Canto+ F
Satin Black 3001 75,90 €



Canto pro L
Edelstahl matt 3301C 80,10 €



Arcus+
Edelstahl matt 8038 30,10 €



Arcus+ F
Edelstahl matt 3038 65,80 €




Arcus+ F
Satin Black 3038 82,80 €




Argo+
Edelstahl matt 8003 28,00 €



Onda+
Edelstahl matt 8036 30,10 €

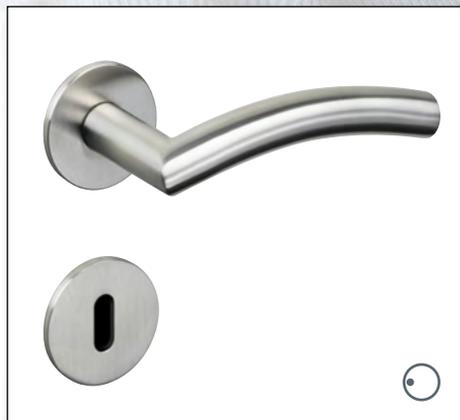

Onda+ F
Edelstahl matt 3036 64,30 €

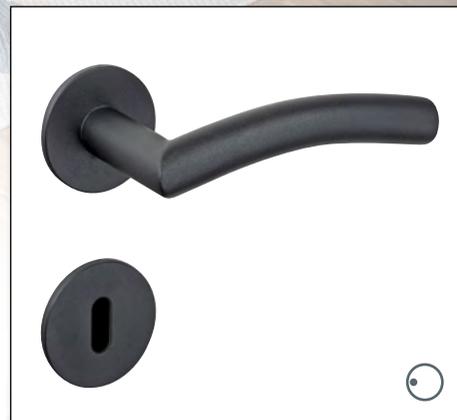


Onda+ F
Satin Black 3036 82,80 €




Passende Bänder
in Schwarz erhältlich...

Türdrücker... made by Griffwerk

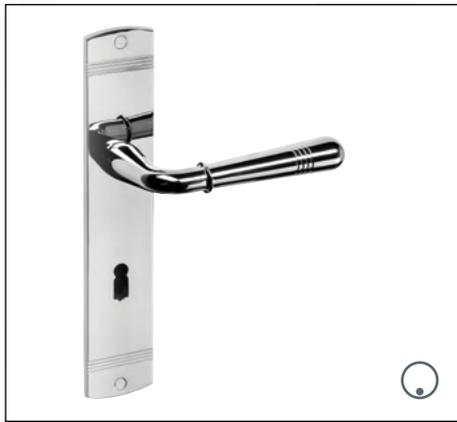

Fabio Langschild
Chrom poliert 103,00 €

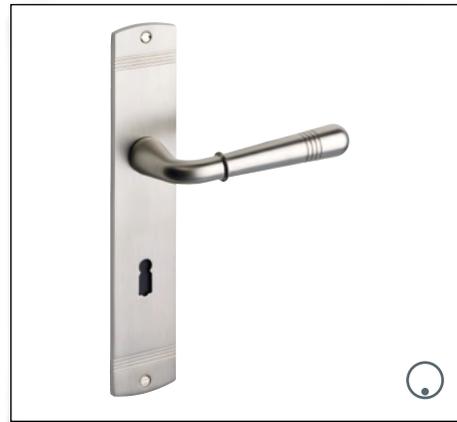

Fabio Langschild
Samtgrau 103,00 €



Fabio Langschild
Messing 103,00 €




Vetus 1870
Gusseisen Antik schwarz 189,00 €




Carola
Chrom poliert 103,00 €



Carola
Samtgrau 103,00 €

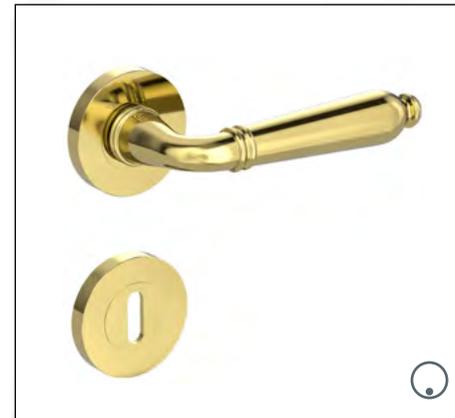

Carola
Messing 103,00 €

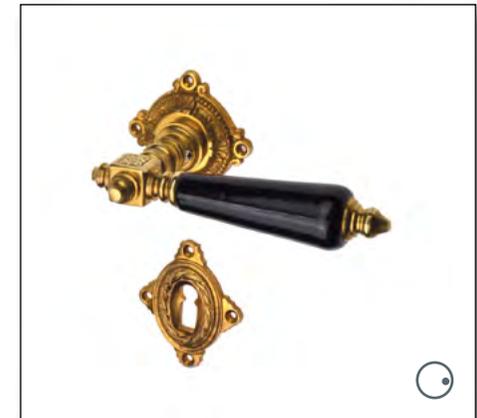

Vetus 1875
Messing patiniert, Griff Keramik schwarz 161,00 €



GANZGLASTÜR-BESCHLÄGE



Schlosskästen ohne Drücker



Set Puristo S mit Magnetfallenschloss in Samtgrau, Kaschmirgrau oder Graphitschwarz, ohne Drücker 374,00 €



Set Gate 1.0 Edelstahl matt, Magnetfallenschloss, ohne Drücker 435,00 €



WC-Verriegelung

Ganzglastür-Beschlag-Set... Schlosskasten mit individuellem Drücker kombinierbar



Griffpaar Avus Samtgrau 83,60 €
Kaschmirgrau 92,30 €, Graphitschwarz 92,30 €



Griffpaar Graph Samtgrau 112,00 €
Kaschmirgrau 121,00 €, Graphitschwarz 121,00 €



Griffpaar Leaf Light Samtgrau 101,00 €
Kaschmirgrau 109,00 €, Graphitschwarz 109,00 €



Griffpaar Remote Samtgrau 83,60 €
Kaschmirgrau 92,30 €, Graphitschwarz 92,30 €



Griffform und Position Imbusverschraubung. Passend zu den nebenstehenden Schlosskästen. Preisangaben inkl. MwSt.

Ganzglastür-Beschläge... Schlosskästen mit Magnetfallenschloss, inkl. Drücker in L-Form



Set Smile 1.0
Edelstahloptik
inkl. Drücker in L-Form 221,00 €



Set Fabrico 1.0
Edelstahloptik
inkl. Drücker in L-Form 221,00 €



WC-
Verriegelung



Set Canto R
Satin Black
inkl. Drücker in L-Form 214,00 €



Set Canto E
Satin Black
inkl. Drücker in L-Form 214,00 €



Alle Schlosskästen auch als 2 flügelige Variante mit Gegenkästen erhältlich
Gegenkasten Satin Black 234,00 € · Gegenkasten Edelstahloptik 275,00 €

Black IS BEAUTIFUL

Immer mehr Einrichtungsstile verlangen nach Gegenständen und Accessoires in schlichtem Schwarz. Dieser Farbton setzt klare und edle Akzente und unterstreicht ein ganz eigenes Lebensgefühl.

Um diesem Trend gerecht zu werden, bieten wir seit längerem für unsere Türvielfalt eine Auswahl an schwarzen Drückern in unterschiedlichen Formen.



Dazu gehören natürlich auch farblich passende Bänder und Rosetten, die wir jetzt noch um die meist verborgenen Elemente, wie Schlösser und Schließbleche ergänzt haben.

Besuchen Sie unsere vielfältige Ausstellung und lassen sich dort durch die Auswahl an Türen aus Holz oder Glas in unzähligen Ausführungen und Optiken inspirieren.

Fragen Sie Ihren Handwerker, der kennt uns bestimmt.

Alle guten Dinge sind 3 ...die 3 Kollektionen aus denen Sie wählen können.



Hochwertig mit besonderen Oberflächen

Fertigparkettböden in XXL-Extrabreit mit besonders rustikalen Oberflächen und XL-Landhausdielen in tollem Altholz-Design. Außerdem Landhausdielen mit handgehobelten und sägerauhen Oberflächen. Auch der beliebte Parkettboden mit den Schwalbenschwanz-Dübeln ist hier zu finden.



Riesige Auswahl an Markenprodukten

Massivholzdielen in Eiche und Nadelhölzern, weitere Fertigparkettböden, Holzböden, nachhaltig hergestellte Rigid-Designböden, PVC-freie Designböden und Laminatböden, alle von bekannten Markenherstellern.



Gute Qualität zum Top-Preis

Fertigparkett und Laminatböden, neben anderen angeboten unter dem Namen CARONA floors, der speziellen Eigenmarke der Behrens-Gruppe. Außerdem neutral verpackte Designböden zum Klicken und Verkleben. Alles in einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zur besseren Orientierung sind einige Produkte als „nachhaltig, klimafreundlich und ökologisch“ mit diesem Symbol gekennzeichnet, die ein oder mehrere Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Darunter fallen beispielsweise der geringere Einsatz von Edelhölzern, die Verwendung regionaler Grundmaterialien, ein Recyclinganteil im Produkt und die gute Recycle-Fähigkeit des Produkts. Im Abschnitt Wissenswertes erfahren Sie produktbezogen, welche erfüllten Kriterien zur Kennzeichnung geführt haben. Die Bewertung und Kennzeichnung der Produkte erfolgt subjektiv, es handelt sich dabei nicht um ein Zertifikat, Gütesiegel oder ähnliches. Bodenbeläge, die sehr lange Transportwege haben, sind nicht damit gekennzeichnet.





BODEN · WAND · DECKE



MASSIVHOLZDIELEN

Weiss und Stigma

Wissenswertes...

Massivholzdielen zum Verschrauben auf Unterkonstruktion oder zur vollflächigen Verklebung. Technisch getrocknet.


- **Maße Breitdielen Weiss:**
1473/1973 x 167 x 20 mm
- **Maße Landhausdielen Stigma:**
2350/3850 x 142 x 21/27 mm
- **Verbindung:** umlaufend Nut und Feder
- **Oberfläche:** geschliffen, unbehandelt oder wohnfertig geölt

Sortierung Eiche Classic (Auszug):
Sortierung mit gesunden Ästen, gesundem Splint (bis zu 15% der Sichtfläche), natürlichen Farbunterschieden, offenen Stellen (holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen). Geringfügig erlaubt sind eingewachsene Äste und Kernröhre. Außerdem kommen nicht fest verwachsene Äste, Endrisse und seichte Risse an der Oberfläche vor. 5% der Ware kann in der nächst schlechteren Sortierung geliefert werden.

Sortierung Eiche Rustikal (Auszug):
Sortierung mit gesunden Ästen, Endrisen, gesundem Splint (bis zu 25% der Sichtfläche), Endrisen, seichten Rissen an der Oberfläche, Rindeneinwuchs, natürlichen Farbunterschieden, offenen Stellen (holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen). Geringfügig erlaubt sind eingewachsene Äste, nicht fest verwachsene Äste, Fauläste und ausgeschlagene Stellen. Tiefe Risse an der Oberfläche können vorkommen. 5% der Ware kann in der nächst schlechteren Sortierung geliefert werden.

Sortierung Kiefer/Fichte: nach EN 13990

...fragen Sie uns gerne nach der vollständigen Sortierungsbeschreibung

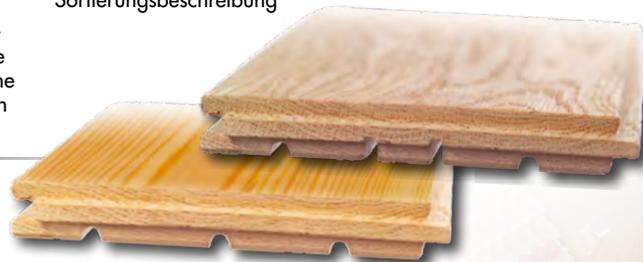

Produktaufbauten: Massiv


1473 x 167 mm

1973 x 167 mm

2350 x 142 mm

3850 x 142 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Breitdielen Europ. Eiche Classic
geölt 161,00 € · naturbelassen 159,00 €



Breitdielen Europ. Eiche Rustikal
geölt 117,00 € · naturbelassen 112,00 €



Nordische Kiefer A geölt ab 58,40 €
naturbelassen ab 42,30 €



Nordische Fichte A geölt ab 60,70 €
naturbelassen ab 44,70 €

TEKA Landscape

Wissenswertes...

**Halbmassivdielen zum Verschrauben,
Vernageln oder zur vollflächigen Verklebung.**

- **Maße:** 2200 x 250 x 19 mm
- **Verbindung:** umlaufend Nut und Feder
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet bei vollflächiger Verklebung, Vorgaben des Herstellers beachten
- max. 1 Lage pro Paket kann gestoßen sein
- **Sortierung Country:** lebhaftes Sortiment, Farbvarianzen, Splintholz sowie große Aste und Risse, schwarz gekittet, sind erlaubt

Produktaufbau: Nutzschicht aus europäischer Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Hevea



Eiche Cornwall Country naturgeölt 149,00 €

2200 x 250 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



FERTIGPARKETT

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

Admonter Floors



Eiche
Basic naturegeölt 119,00 €



Eiche
Rustic naturegeölt 101,00 €



Eiche Stone
Rustic grauweiß naturegeölt 103,00 €



Eiche Natura Rustic Rohholzoptik
naturegeölt 113,00 €



Eiche Lapis
Rustic weiß naturegeölt 126,00 €



Eiche Ignis
Rustic naturegeölt 126,00 €

Wissenswertes...

Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.

- **Nutzschicht:** ca. 3,6 mm
- **Maße:** 2400 x 192 x 15 mm
- **Klickverbindung:** lock-it 5G
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
- **Nachhaltigkeit:** 80% des Holzeinsatzes kommt aus PEFC-zertifizierter regionaler österreichischer Forstwirtschaft
- **Gütezeichen:** u.a. Sentinel Haus Institut
- **Made in Austria**

Produktaufbau: Symmetrisch, Nutzschicht aus Eiche, Mittellage aus Nadelholz und Gegenzug aus Vollholz-Nadelholz

Sortierung Basic (Eiche)

Astiges, lebhaftes Holzbild ohne Splint, schlicht und gefladert, mittlere wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch aus gefertigt, Kittfarbe braun.

Sortierung Rustic

Sehr lebhaftes, rustikales Holzbild ohne Splint, schlicht und gefladert, partiell Kern vorhanden, kräftige wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch betont ausgefertigt, Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des rustikalen Erscheinungsbildes. Kittfarbe schwarz.



2400 x 192 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

Eiche Lapis Rustic angeräuchert, cross, weiß naturegeölt 137,00 €



Admonter Floors



Eiche Rustic gebürstet, naturgeölt 101,00 €



Eiche Stone Rustic gebürstet, grauweiß naturgeölt 103,00 €

Admonter Floors



Eiche Natura gebürstet, Rohholloptik naturgeölt 113,00 €



Eiche Ignis angeräuchert, naturgeölt 126,00 €



Admonter Floors

Stammbaum Kollektion

Wissenswertes...

Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.

- **Nutzschicht:** 3,6 mm
- **Maße:** 2400 x 192 x 15 mm
- **Klickverbindung:** lock-it 5G
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
- **Nachhaltigkeit:** 80% des Holzeinsatzes kommt aus PEFC-zertifizierter regionaler österreichischer Forstwirtschaft
- **Gütezeichen:** u.a. Sentinel Haus Institut
- **Made in Austria**

Sortierung Noblesse

ruhiges, harmonisches Holzbild, im Prinzip astrein (Punkte und Punktäste möglich), ohne Splint sowie schlicht und gefladert, artentypische, wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, im Wesentlichen ohne Ausbesserungen.

Produktaufbau: Symmetrisch, Nutzschicht aus Esche, Fichte oder Lärche, Mittellage aus Nadelholz und Gegenzug aus Vollholz-Nadelholz



Sortierung Basic (Nadelholz)


Lebhaftes, astiges Holzbild, je nach Holzart Schwarzäste, Harzgallen und kleinere Risse möglich, artentypische, wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch ausgefertigt.

Sortierung Naturelle

lebhaftes, astiges-rustikales Holzbild, Harzgallen, Schwarzäste, Splint und Risse möglich, artentypische, wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch betont ausgefertigt, Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des astig-rustikalen Erscheinungsbildes.



Esche Natura Noblesse
Rohholzoptik naturgeölt 137,00 €



Fichte Alba Basic
weiß naturgeölt 97,60 €




Fichte alt Mehrblatt Basic
weiß naturgeölt 109,00 €



Fichte alt weiß Mehrblatt Basic
weiß naturgeölt 113,00 €



Fichte weiß Mehrblatt Basic
weiß naturgeölt 106,00 €



Lärche alt Mehrblatt Naturelle
naturgeölt 135,00 €



Lärche alt weiß Mehrblatt Naturelle
weiß naturgeölt 138,00 €



Lärche Naturelle
naturgeölt 102,00 €



Lärche weiß Naturelle
weiß naturgeölt 102,00 €

1850 x 195 mm (Naturelle)

1930 x 180 mm (Mehrblatt Naturelle)

2400 x 192/195/180 mm (Noblesse/Basic)

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Lärche Naturelle gebürstet, naturgeölt 102,00 €



Feine Böden Fertigparkett

ondo by Admonter

Wissenswertes...

Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.

- **Nutzschicht:** 2,5 mm
- **Maße:** 2400 x 192 x 13 mm
- **Klickverbindung:** lock-it 5G
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
- **Nachhaltigkeit:** 80% des Holzeinsatzes kommt aus PEFC-zertifizierter regionaler österreichischer Forstwirtschaft
- **Gütezeichen:** u.a. Sentinel Haus Institut
- **Made in Austria**


Produktaufbau: Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz

Sortierung Lebhaft


Sehr lebhaftes, rustikales Holzbild, ohne Splint, schlicht und gefladert, partiell Kern vorhanden, kräftige wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch betont ausgefertigt, Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des rustikalen Erscheinungsbildes. Kittfarbe schwarz.



Eiche Kari
Lebhaft naturgeölt 90,00 €



Eiche Frosti
Lebhaft weiß naturgeölt 91,00 €




Eiche Frijo
Lebhaft grauweiß naturgeölt 91,00 €

2400 x 192 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Eiche Frosti Lebhaft weiß naturgeölt 91,00 €

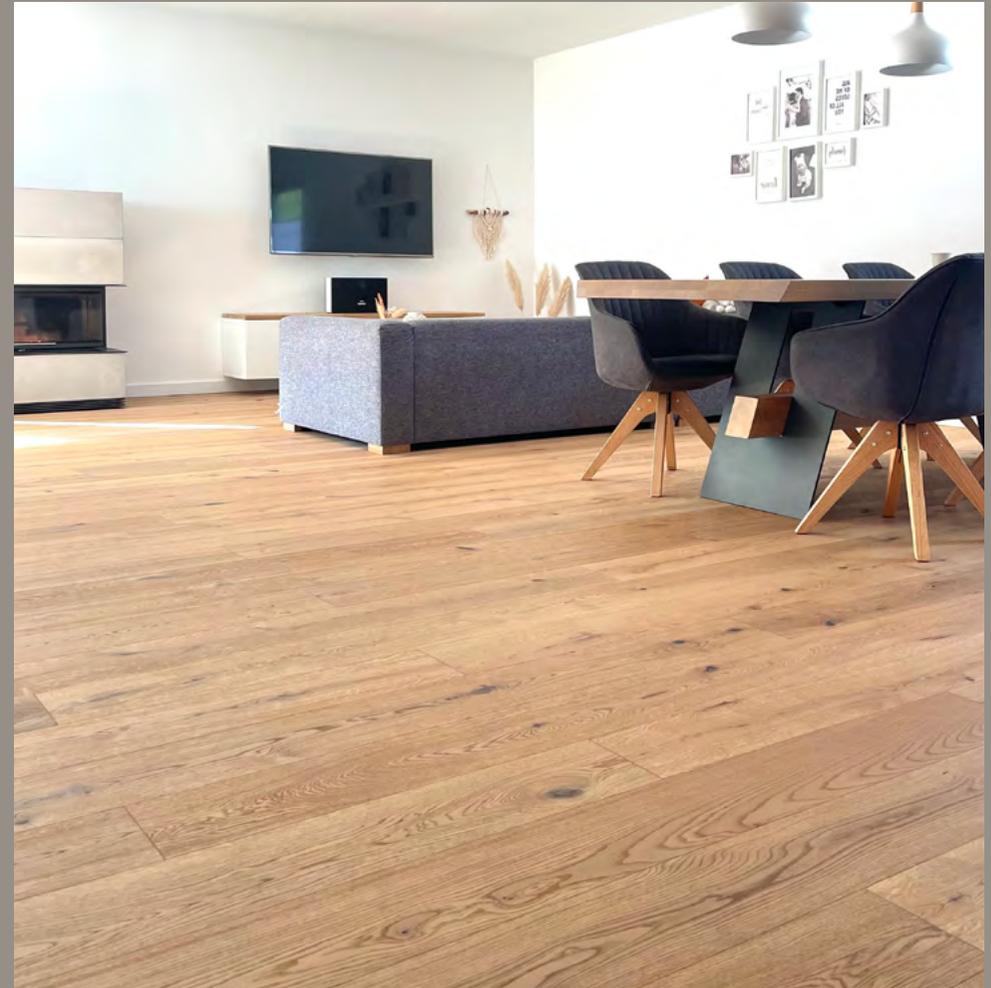

Eiche Frijo Lebhaft gebürstet, grauweiß naturgeölt 91,00 €

Kährs DaCapo



Eiche Unico Expressive, geräuchert, Altholz-Design, Schwalbendübel, naturgeölt 184,00 €

Wissenswertes...

Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.

- **Nutzschicht:** 3,5 mm
- **Maße:** 1900 x 190 x 15 mm
- **Klickverbindung:** Woodloc 5G
- **Oberfläche:** geölt, Pflege mit Kährs Satin-Öl nach der Verlegung erforderlich
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 27°C
- **Paketinformation:** Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten

Produktaufbau: Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz

Sortierung Expressive

Besonders ausdrucksstark mit besonders großen teilweise gespachtelten Rissen und Ästen, ausgeprägtes Farbspiel.



Eiche Indossati Expressive, naturgeölt 174,00 €



Eiche Unico Expressive, geräuchert, naturgeölt 184,00 €



Eiche Domo 2-Stub-Diele, Expressive, geräuchert, naturgeölt 109,00 €

1900 x 190 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20







Kährs Artisan / Kährs Rifugio

Wissenswertes...

Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.

- **Nutzschicht:** 3,5 mm
- **Maße:** 1900 x 190 x 15 mm
- **Klickverbindung:** Woodloc 5G
- **Oberfläche:** geölt, Einpflege mit Kährs Satin-Öl nach der Verlegung erforderlich
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 27°C
- **Paketinformation:** Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten

Produktaufbau: Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz

Sortierung Dynamic

Lebendiger und einzigartiger Charakter mit Ästen und kleineren Rissen. Großes Farbspiel. Überwiegendes optisches Element sind die Äste.



Eiche Straw Artisan,
Dynamic, naturgeölt 94,30 €



Eiche Oyster Artisan,
Dynamic, naturgeölt 99,30 €



Eiche Linen Artisan,
Dynamic, naturgeölt 120,00 €



Eiche Auronzo Rifugio,
Dynamic, naturgeölt 125,00 €



Eiche Comici Rifugio,
Dynamic, naturgeölt 140,00 €

1900 x 190 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20





Kährs Artisan / Kährs Rifugio



Eiche Oyster Artisan, Dynamic, naturgeölt 99,30 €



Eiche Comici Rifugio, Dynamic, naturgeölt 140,00 €

T&W Boston XXL Extra-Breitdielen / Altholz XL



Eiche XXL Extra-Breitdielen, Rustikal, naturgeölt 108,00 €



Eiche XXL Extra-Breitdielen, Rustikal, dunkel geräuchert, naturgeölt 108,00 €



Eiche Altholz XL, naturgeölt 92,80 €



Eiche Altholz XL, gekalkt weiß, naturgeölt 95,20 €



Eiche Altholz XL, vergraut, naturgeölt 95,20 €



Eiche Altholz XL, dunkel geräuchert, naturgeölt 95,20 €

Wissenswertes...

Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm
- **Maße:** XXL Extra-Breit 2400 x 305 x 15 mm
Altholz XL 2200 x 220 x 15 mm
- **Klickverbindung:** längsseitig uniclic®, stirnseitig Drop-Down
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet bei vollflächiger Verklebung (bei Altholz XL auch schwimmend mit H-Verleimung), max. 29°C
- **Paketinformation:** max. 1 Diele pro Paket kann gestoßen sein

Produktaufbau: Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz

Sortierung Rustikal

Lebhafter rustikaler Charakter mit Struktur und Farbunterschieden, Splintanteilen, natürlichen Ästen, markanten ausgespaltelten Kernrissen und Ästen.

Sortierung Altholz

Sehr lebhafter rustikaler Charakter. Losgelöst von konventionellen Sortierungskriterien mit Ästen, Splint und Kern, gespaltelte Ästen und Risse möglich. Besondere Oberflächenstruktur durch altholztypische Längsrisse.



2400 x 305 mm

2200 x 220 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Eiche XXL Extra-Breitdielen, Rustikal, dunkel geräuchert, naturgeölt 108,00 €

FEINE BÖDEN. DIE EXKLUSIVE KOLLEKTION



Feine Böden Fertigparkett

Eiche Altholz XL, gekalkt weiß, naturgeölt 95,20 €



T&W Boston Altholz XL



Eiche Altholz XL, dunkel geräuchert, naturgeölt 95,20 €



Eiche Altholz XL, naturgeölt 92,80 €






T&W Boston gealtert / T&W Boston Vintage



Eiche Authentic gealtert,
naturgeölt 83,00 €



Eiche Whitewash gealtert,
gekalkt weiß naturgeölt 87,90 €



Eiche Desert gealtert,
geräuchert, weiß naturgeölt 97,10 €



Eiche Darkbrown gealtert,
dunkel geräuchert, naturgeölt 95,20 €



Eiche Darkgrey* gealtert,
geräuchert, weiß naturgeölt 93,80 €



Eiche Darkoliv* gealtert,
geräuchert, naturgeölt 93,80 €



Eiche Natural Vintage, spezielle
Sägestruktur, naturgeölt 95,20 €

Wissenswertes...

Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.

- **Nutzschicht:** 4 mm
- **Maße*:** gealtert/Vintage 1860 x 189 x 15 mm
gealtert Darkgrey/Darkolive 1900 x 189 x 15 mm
- **Klickverbindung:** längsseitig unidic®,
stirnseitig Drop-Down
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Paketinformation:** max. 1 Diele pro Paket
kann gestoßen sein

Produktaufbau: Nutzschicht aus Eiche,
Mittellage und Gegenzug aus Pappelholz

Sortierung Rustikal

Lebhafter rustikaler Charakter mit Struktur und
Farbunterschieden, Splintanteilen, natürlichen
Ästen, markanten ausgespachtelten Kernrisen
und Ästen.



1860/1900 x 189 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Eiche Authentic gealtert, naturgeölt 83,00 €



Eiche Darkgrey* gealtert, geräuchert, weiß naturgeölt 93,80 €

T&W Boston Parkettstab

Wissenswertes...

**Parkettstab zur vollflächigen Verklebung.
Geeignet zur Fischgrätverlegung.**

- **Nutzschicht:** 3 mm
- **Maße Maxistab:** 610 x 122 x 14 mm
- **Verbindung:** Nut und Feder
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Paketinformation:** linke und rechte Stäbe

Produktaufbau: Nutzschicht aus Eiche,
Mittellage und Gegenzug aus Pappelholz

Sortierung leicht astig
Lebhafte Struktur und Farbunterschiede,
Splintanteile möglich, Astanteile



Eiche leicht astig,
naturgeölt 87,90 €



Eiche rohoptik leicht astig,
Rohholzoptik, naturgeölt 87,90 €



Eiche geräuchert leicht astig,
naturgeölt 92,80 €



610 x 122 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



MeisterParkett. longlife PD 400 / PC 200



Landhausdiele PD 400

Eiche 9000 Harmonisch,
ultramatt lackiert 111,00 €



Landhausdiele PD 400

Eiche 9011 Authentic,
ultramatt lackiert 82,80 €



Landhausdiele PD 400

Eiche Pure 9004 Authentic,
ultramatt lackiert 83,80 €



Landhausdiele PD 400

Eiche Optik gelaugt 9015
Authentic, ultramatt lackiert 83,80 €



Schiffsboden PC 200

Buche gedämpft 9046 Lebhaft,
ultramatt lackiert 50,50 €



Schiffsboden PC 200

Eiche 9032 Harmonisch,
ultramatt lackiert 62,60 €



Schiffsboden PC 200

Eiche Vintage 9041 Lebhaft,
ultramatt lackiert 61,60 €



Schiffsboden PC 200

Eiche Vintage weiß 9042 Lebhaft,
ultramatt lackiert 61,60 €

Wissenswertes...

Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung

- **Nutzschicht:** 2,5 mm
- **Maße:** PD 400, 2200 x 180 x 13 mm
PC 200, 2400 x 200 x 13 mm
- **Klickverbindung:** Mastercllic Plus
- **Oberfläche:** ultramatt lackiert
- **Feuchtraumeignung:** bis zu 4h wasserresistent
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Nachhaltigkeit:** Verwendetes Holz aus
zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft, anteilig
recycletes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Fasen:** V-Fuge längs-, Microfuge kopfseitig
- **Made in Germany**

Sortierung Harmonisch

Ruhige Optik sowie ausgewogenes und natürliches
Farbspiel. Wenig fest verwachsene Ast- und Braun-
kernanteile und keine Splintanteile. Vereinzelt
Astausbrüche können vorkommen und werden
fachmännisch ausgespachtelt.

Produktaufbau: Nutzschicht aus Eiche, Mittellage aus spezial-
verleimter HDF-Platte und Gegenzug aus nord. Fichtenfurnier

Sortierung Lebhaft

Farb- und Strukturspiel um den
natürlichen Charakter des Holzes
zu betonen. Gesunde Ast-, Splint-, und Braun-
kernanteile gehören zum lebhaften Gesamtbild.
Astausbrüche werden fachmännisch ausgespachtelt.
Kleine nicht spachtelfähige Risse und Äste können
vorkommen.

Sortierung Authentic

Lebhafter rustikaler Charakter mit starken Struktur
und Farbunterschieden. Große Äste, vereinzelt
Risse und Splintanteile gehören zum rustikalen
Gesamtbild. Astausbrüche und Risse werden fach-
männisch ausgespachtelt. Kleine nicht spachtel-
fähige Risse und Äste können vorkommen.




PD 400 Landhausdiele 2200 x 180 mm

PC 200 Schiffsboden 2400 x 200 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Eiche Pure 9004 Authentic, ultramatt lackiert 83,80 €

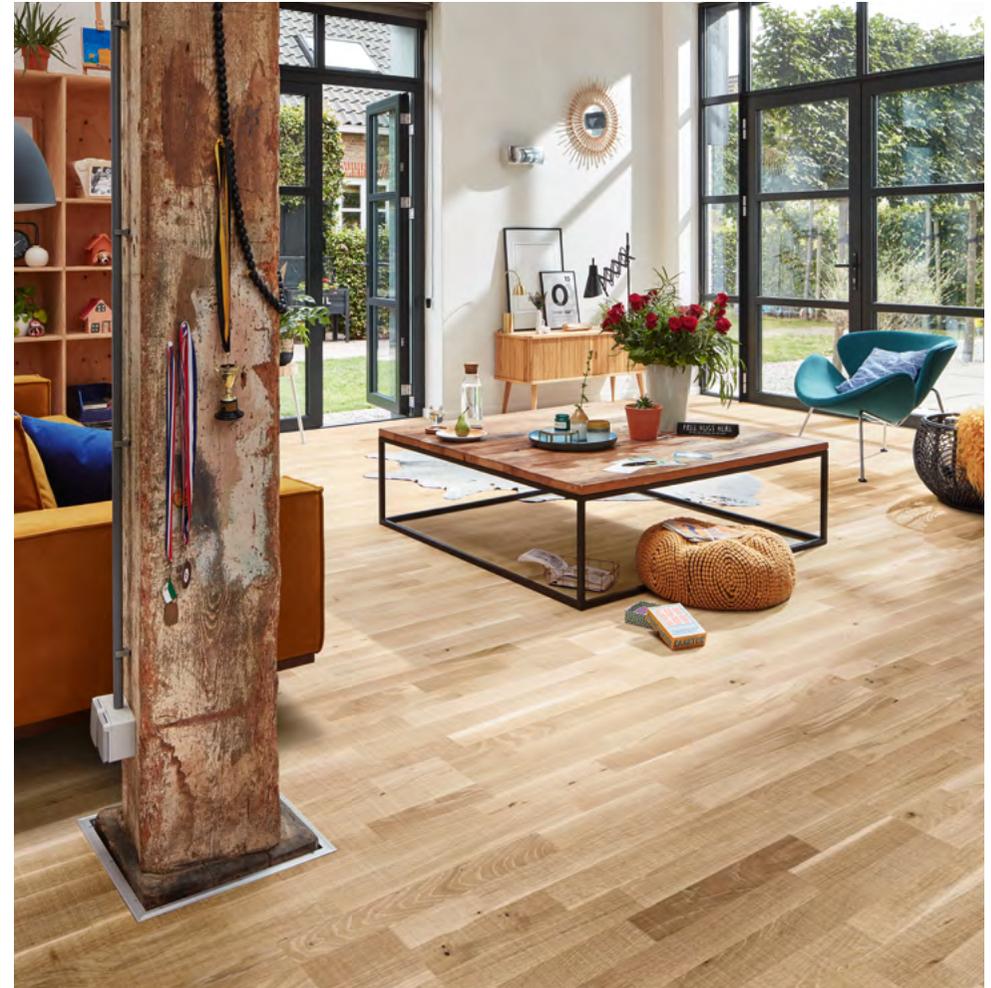

Eiche Vintage weiß 9042 Lebhaft, ultramatt lackiert 61,60 €

CARONAfloors



Eiche Ruscello Markant-Rustikal, gebürstet, naturgeölt 66,40 €

Wissenswertes...

Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung

- **Nutzschicht:** 3 mm / XL ca. 4 mm
- **Maße:** 1900 x 189 x 14 mm
XL 2200 x 260 x 15 mm
- **Klickverbindung:** längsseitig un clic®, stirnseitig Drop-Down
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
XL geeignet bei vollflächiger Verklebung oder schwimmend mit H-Verleimung, max. 29°C
- **Paketinformation:** max. 1 Diele pro Paket kann gestoßen sein

Sortierung Markant-Rustikal

Lebhafter rustikaler Charakter mit Struktur- und Farbunterschieden, Splint im Randbereich erlaubt, natürlichen Ästen, markante ausgespachtelte Kernrisse und Äste. Losgelöst von konventionellen Sortierungskriterien.

Sortierung Rustikal-Astig


Lebhafter rustikaler Charakter mit Struktur und Farbunterschieden, natürlichen Ästen, markanten ausgespachtelten Kernrisse und Ästen.



Produktaufbau: Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Pappelholz



Eiche Ruscello Markant-Rustikal
naturgeölt 66,40 €



Eiche Malito Markant-Rustikal
weiß naturgeölt 66,40 €



Eiche Luzzi Markant-Rustikal
Rohholzoptik naturgeölt 66,40 €



Eiche Villanova Markant-Rustikal
weiß naturgeölt 76,60 €



Eiche lotto Rustikal-Astig,
naturgeölt 75,90 €



Räuchereiche San Vito
Markant-Rustikal, naturgeölt 71,30 €



Räuchereiche San Lucido
Markant-Rustikal, weiß naturgeölt 71,30 €



Eiche Largo Rustikal-Astig
naturgeölt 84,50 €



Eiche Castell Bianco Rustikal-Astig
weiß naturgeölt 84,50 €



Eiche Castell Grezza Rustikal-Astig
Rohholzoptik naturgeölt 84,50 €

Lindura HD 400 Holzboden



Eiche lebhafte 8900 Lebhafte, naturgeölt 72,60 €



Eiche natur 8907 Natur, naturgeölt 76,70 €



Eiche kastanienbraun 8911 Authentic, naturgeölt 69,60 €



Eiche natur 8907 Natur, ultramatt lackiert 77,60 €



Eiche lebhafte 8914 Lebhafte, ultramatt lackiert 73,60 €



Eiche authentic 8915 Authentic, ultramatt lackiert 69,60 €



Eiche authentic karamell 8916 Authentic, ultramatt lackiert 70,60 €



Eiche authentic pure 8921 Authentic, Rohholzoptik ultramatt lackiert 70,60 €



Eiche authentic greige 8923 Authentic, ultramatt lackiert 70,60 €

Wissenswertes...

Besonders langlebiger Holzboden mit Wood-Powder-Schicht zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung

- **Maße:** XL 2200 x 270 x 11 mm
2200 x 205 x 11 mm
- **Klickverbindung:** Mastercllic Plus
- **Oberfläche:** ultramatt lackiert o. wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Feuchtraumeignung:** bis zu 24h wasserresistent
- **Nachhaltigkeit:** Ressourcenschonende Deckschicht. Benötigt achtmal weniger frisch geschl. Holz, als herkömmliche Mehrschicht-Parkettböden, anteilig recycletes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Fasen:** V-Fuge längs-, Microfuge kopfseitig
- **Widerstandsfähigkeit im Vergleichstest:** Was auf herkömmlichem Parkett einen deutlich sichtbaren Eindruck hinterlässt, ist beim Lindura-Holzboden kaum wahrnehmbar.
- **Made in Germany**



herkömmliches Parkett



Lindura Holzboden

Produktaufbau: Deckschicht aus Eiche, Wood-Powder-Schicht, HDF-Mittellage und Echtholz-Wood-Powder-Gegenzug



Sortierung Natur


Ausgewogenes Farbspiel. Gesunde, festverwachsene Äste und vereinzelte Risse gehören zur natürlichen Gesamtwirkung des Bodens. Die Wood-Powder-Technologie sorgt für perfekt ausgebesserte Astausbrüche und Risse.

Sortierung Lebhafte

Kräftiges Farb- und Strukturspiel betonen den Charakter des Holzes. Gesunde markante Äste und Kernanteile gehören zum lebhaften Gesamtbild. Die Wood-Powder-Technologie sorgt für perfekt ausgebesserte Astausbrüche und Risse.

Sortierung Authentic

Authentisches Erscheinungsbild mit Farb- und Strukturspiel, vereinzelte Splintanteile und gesunde Äste sind weder in Häufigkeit noch im Durchmesser limitiert und schaffen eine authentische und natürliche Optik. Astausbrüche werden mithilfe der Wood-Powder-Technologie aufgefüllt. Die tiefe Bürstung erzeugt eine tolle Oberflächenhaptik und rundet den natürlichen Gesamteindruck ab.





Eiche lebhaft 8914 Lebhaft,
ultramatt lackiert 69,80 €



Eiche lebhaft pure 8936 Lebhaft,
Rohholzoptik ultramatt lackiert 71,00 €



Eiche cremeweiß 8937 Lebhaft,
ultramatt lackiert 71,00 €

XL 2200 x 270 mm

2200 x 205 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20


HOLZBODEN



Lindura HD 400 Holzboden



XL Eiche natur 8907 Natur, naturgeölt 76,70 €

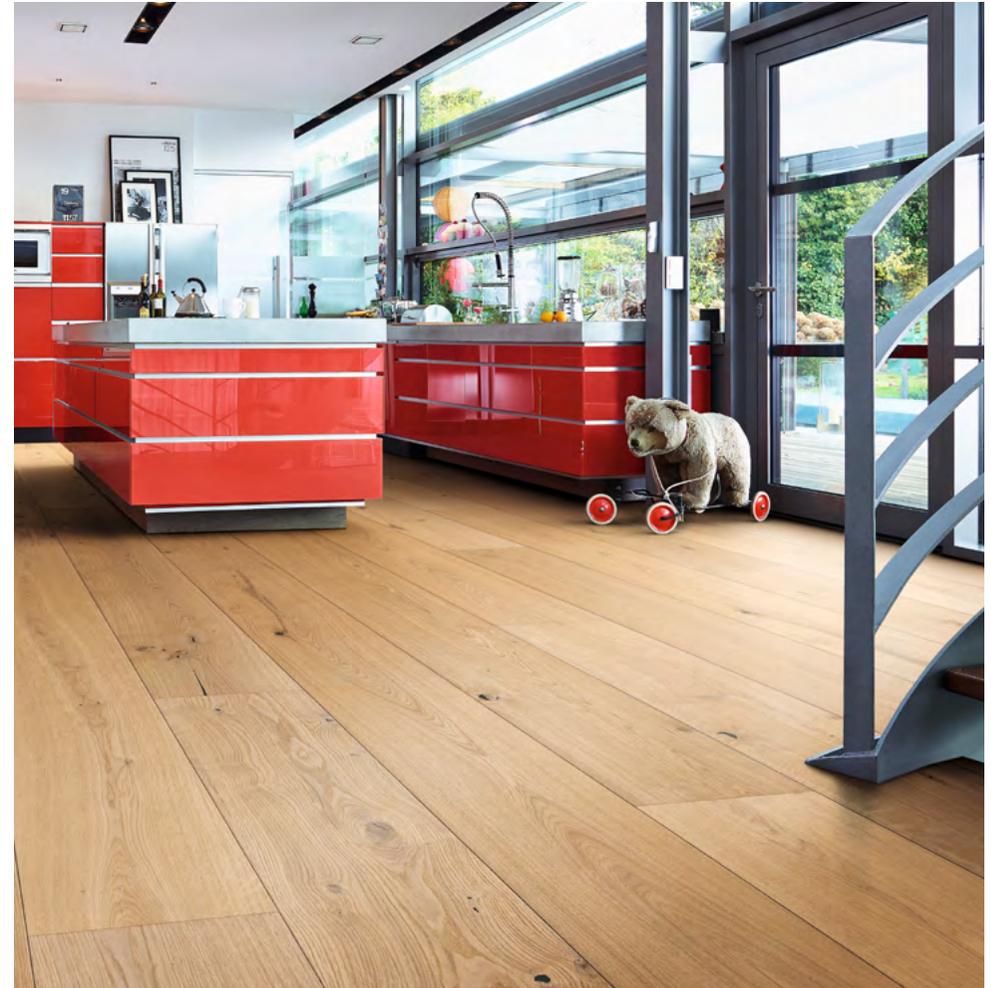

XL Eiche authentic karamell 8916 Authentic, ultramatt lackiert 70,60 €

Lindura HS 500 Holzboden

Wissenswertes...


Besonders langlebiger Holzboden mit Wood-Powder-Schicht zur Fischgrätverlegung. Schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung möglich.

- **Maße:** Maxistab 700 x 140 x 11 mm
- **Klickverbindung:** UniZip
- **Oberfläche:** ultramatt lackiert
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Nachhaltigkeit:** Ressourcenschonende Deckschicht. Benötigt achtmal weniger frisch geschl. Holz, als herkömmliche Mehrschicht-Parkettböden, anteilig recycleles Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut

- **Fasen:** umlaufende Mikrofuge
- **Made in Germany**
- **Widerstandsfähigkeit im Vergleichstest:** Was auf herkömmlichem Parkett einen deutlich sichtbaren Eindruck hinterlässt, ist beim Lindura-Holzboden kaum wahrnehmbar.


Sortierung Classic

Der ausgewogene Mix aus sehr ruhigen sowie lebhafteren Stäben mit festverwachsenen Ästen sorgt für ein natürliches Erscheinungsbild bei diesem Fischgrät-Klassiker. Astausbrüche und Risse werden mithilfe der Wood-Powder-Technologie ausgebessert.



herkömmliches Parkett

Lindura Holzboden



Produktaufbau: Deckschicht aus Eiche, Wood-Powder-Schicht, HDF-Mittellage und Echtholz-Wood-Powder-Gegezug



Eiche classic 8925
gebürstet 89,80 €



Eiche classic champagner 8930
gebürstet 90,80 €



Eiche classic olivgrau 8926
vintage gebürstet 90,80 €



700 x 140 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20




DESIGNBODEN

Kährs AWARE



Rocky 79,70 €

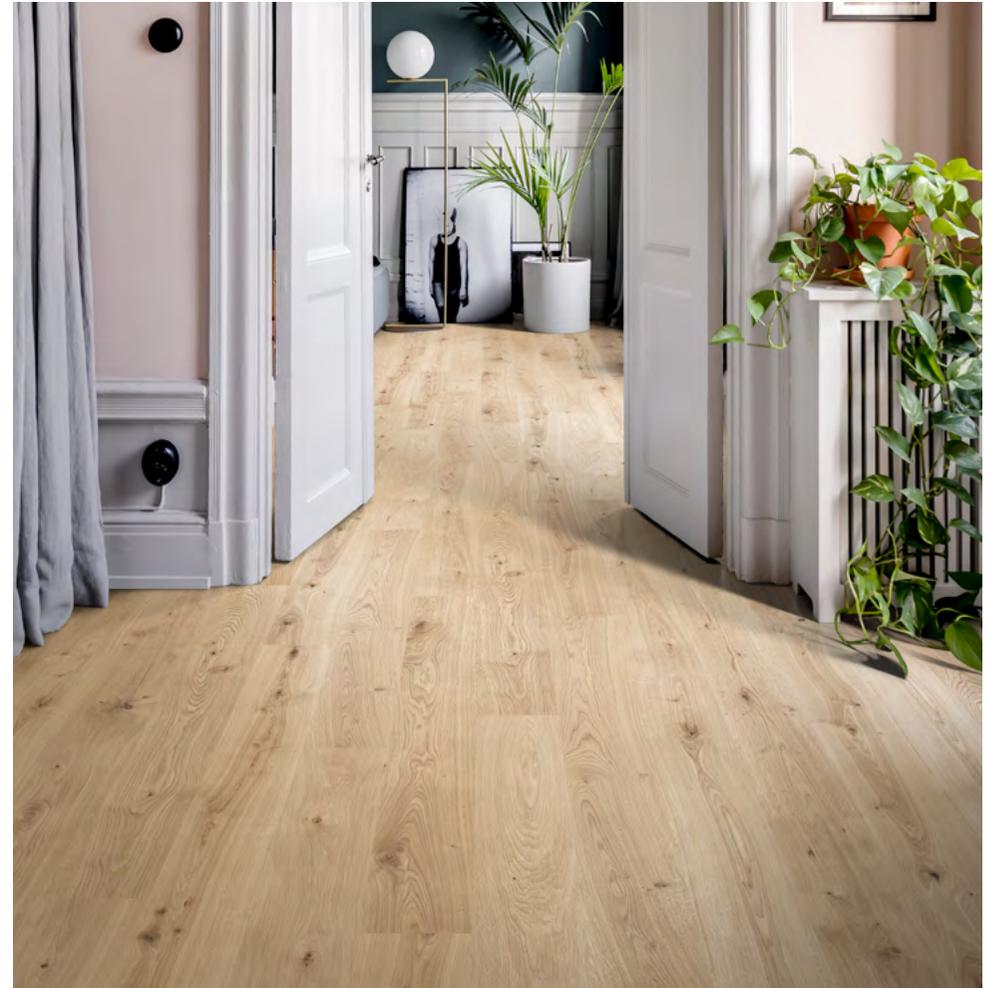

Kappadokien 79,70 €



Kappadokien 79,70 €



Grand Canyon 79,70 €



Yosemite 79,70 €



Serengeti 79,70 €



Rocky 79,70 €


Wissenswertes

Designboden mit Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung.

- **Maße:** 1815 x 200 x 9 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/33
- **Klickverbindung:** Fold-Down
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Feuchtraumeignung:** nein

Produktaufbau: imprägnierte Dekor-Komfortschicht
HDF-Trägerplatte, Kork-Trittschallkaschierung

- **Nachhaltigkeit:** Dekor-Komfortschicht hergestellt aus recyceltem Naturmaterial, 100% kunststofffrei, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial
- **Made in Europe**



1815 x 200 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

Serengeti 79,70 €

MeisterDesign. DD 700 S allround

Wissenswertes

Wasserfester Designboden mit Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung. PVC-frei. Hoher Recyclinganteil im Kunststoff.

- **Maße:** 1290 x 244 x 5,5 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/33
- **Klickverbindung:** Multiclic
- **Oberfläche:** P-Tec-Strong ultramatt lackiert, antibakteriell
- **Trittschallverbesserung:** 18 dB
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C


Produktaufbau: Ultramatt lackierte P-Tec-Strong Oberfläche (PVC-frei), RMC-Spezialträgerplatte (PVC-frei), Trittschallkaschierung



- **Verlegung:** bis zu 12 x 12 m Fläche ohne Dehnungsfugen verlegen, geeignet für Wohnwintergärten
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Nachhaltigkeit:** Trägerplatte auf Basis natürlicher, mineralische Bestandteile mit PostConsumer-Recycling im Polymeranteil
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Made in Germany**



Earth Oak 7450
59,50 €



Sandy Beach Oak 7451
59,50 €



Wild Oak 7452
59,50 €




Harmony Oak 7453
59,50 €



Tacoma Oak 7454
59,50 €



Tacoma Oak amber 7455
59,50 €



Lakewood Oak natural 7456
59,50 €



Lakewood Oak 7457
59,50 €

1290 x 244 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Wild Oak 7452 59,50 €



Sandy Beach Oak 7451 59,50 €

MeisterDesign. DD 200 pro



Stleiche natur 6983 49,40 €




Desert Oak 6998 49,40 €

Wissenswertes

Dryback Designboden zur vollflächigen Verklebung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung. PVC- und weichmacherfrei.

- **Maße:** 1295 x 219 x 2 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/33
- **Oberfläche:** Puretec®, antibakteriell
- **Trittschallverbesserung:** 4 dB
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Made in Germany**

Produktaufbau:
Puretec® Oberfläche (PVC frei),
wasserfeste ecuran-Trägerplatte
(PVC-frei), Vlies-Gegenzug



Feldeiche hell 6843
49,40 €



Feldeiche natur 6844
49,40 €



Wildeiche grau 6977
49,40 €



Stileiche natur 6983
49,40 €



Stileiche pure 6985
49,40 €



Altholzeiche Lehmgrau 6986
49,40 €



Eiche Lakeside 6990
49,40 €



Eiche Arcticweiß 6995
49,40 €



Desert Oak 6998
49,40 €



Golden Oak 6999
49,40 €

1295 x 219 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Feldeiche natur 6844 49,40 €

MeisterDesign. 600 S comfort / 500 S next

Wissenswertes 600 S comfort



Designboden mit Komfortschicht und Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung. PVC- und weichmacherfrei sowie gelenkschonend.

- **Maße:** DL 2052 x 219/220 mm, DD 1278 x 220 mm, DB Fliese 853 x 395 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/33
- **Klickverbindung:** MasterclitPlus
- **Oberfläche:** Puretec®Plus, antibakteriell
- **Trittschallverbesserung:** 17 dB
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** bis zu 10 x 10 m ohne Dehnungsfugen verlegen
- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 4h wasserresistent
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut, QNG ready
- **Made in Germany**

Produktaufbau:

Puretec® Plus Oberfläche (PVC frei), Kork-Komfortlage, AquaSafe-Spezialträgerplatte (quellreduziert), Gegenzug mit Kork-Trittschallkaschierung



Wissenswertes 500 S next



Designboden mit Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung. PVC- und weichmacherfrei.

- **Maße:** DL 2052 x 219/220 mm, DD 1278 x 220 mm, DB Fliese 853 x 395 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/33
- **Klickverbindung:** Masterclit Plus
- **Oberfläche:** Puretec Plus®, antibakteriell
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** bis zu 10 x 10 m ohne Dehnungsfugen verlegen
- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 24h wasserresistent
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut, QNG ready
- **Made in Germany**

Produktaufbau:

Puretec® Plus Oberfläche (PVC frei), AquaSafe-Spezialträgerplatte (quellreduziert), Gegenzug mit Kork-Trittschallkaschierung



Princess Oak pure 7132 (DL 600/500) 57,60 / 48,40 €



Black Lava 7323 (DB 600/500) 57,60 / 48,40 €

DB Fliese 853 x 395 mm

DD 1278 x 220 mm

DL 2052 x 219/220 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

Die ausgewählte Kollektion... **BODEN-EDITION.**



Boden-Edition Designböden

MeisterDesign. DL 600 S comfort / DL 500 S next



Altholzleiche hell 7139 57,60 / 48,40 €



Eiche mountain white 7124 57,60 / 48,40 €



Farmeiche hell 6831
57,60 / 48,40 €



Bauerneiche natur 6832
57,60 / 48,40 €



Schlosseiche natur 6836
57,60 / 48,40 €



Schlosseiche pure 6840
57,60 / 48,40 €



Schlosseiche hell 6841
57,60 / 48,40 €



Princess Oak natur 6897
57,60 / 48,40 €



Altholzleiche natur 7114
57,60 / 48,40 €



Eiche mountain white 7124
57,60 / 48,40 €



Altholzleiche kieselgrau 7125
57,60 / 48,40 €



Schlosseiche muskat 7130
57,60 / 48,40 €



Altholzleiche hell 7139
57,60 / 48,40 €



Princess Oak pure 7132
57,60 / 48,40 €



Eiche Merino grau 7140
57,60 / 48,40 €



Princess Oak dunkel 7134
57,60 / 48,40 €



Boden-Edition Designböden

Eiche Merino grau 7140 57,60 / 48,40 €

MeisterDesign. DD 600 S comfort / DD 500 S next



Nussbaum Amore 6389
53,50 / 44,40 €



Risseiche Terra 6439
53,50 / 44,40 €



Feldeiche hell 6843
53,50 / 44,40 €



Feldeiche natur 6844
53,49 / 44,40 €



Felseiche 6889
Synchronpore 53,50 / 44,40 €



Eiche Madras 6891
53,50 / 44,40 €



Stieleiche cognac 6949
Synchronpore 53,50 / 44,40 €



Wildeiche grau 6977
53,49 / 44,40 €



Stieleiche natur 6983
Synchronpore 53,50 / 44,40 €



Stieleiche pure 6985
Synchronpore 53,49 / 44,40 €



Stieleiche cognac 6949 Synchronpore 53,50 / 44,40 €



Altholzeiche lehmgrau 6986
53,50 / 44,40 €



Eiche Lakeside 6990
53,50 / 44,40 €



Desert Oak 6998
53,50 / 44,40 €



Golden Oak 6999
Synchronpore 53,50 / 44,40 €



Scandic Oak 7115
Synchronpore 53,50 / 44,40 €



Hill Oak 7118
53,50 / 44,40 €



Turmeiche cremeweiß 7119
Synchronpore 53,50 / 44,40 €



Turmeiche creme 7120
Synchronpore 53,50 / 44,40 €



Felseneiche sand 7122
Synchronpore 53,50 / 44,40 €

MeisterDesign. DD 600 S comfort / DD 500 S next



Hill Oak 7118 53,50 / 44,40 €



Eiche Lakeside 6990 53,50 / 44,40 €

MeisterDesign. DB 600 S comfort / DB 500 S next



Copper Iron 6857
57,60 / 48,40 €



Terrazzo dunkel 6858
57,60 / 48,40 €



Terrazzo hell 6859
57,60 / 48,40 €



Cosmopolitan Stone 7320
57,60 / 48,40 €



Beton 7321
57,60 / 48,40 €



Black Lava 7323
57,60 / 48,40 €



Copper Iron 6857 57,60 / 48,40 €



Terrazzo dunkel 6858 57,60 / 48,40 €



Terrazzo hell 6859 57,60 / 48,40 €

Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 55 / Inspiration 55 „The Naturals“

Wissenswertes

Inspiration Click Ultimate 55 zur schwimmenden Verlegung: Rigid LVT mit Trittschallkaschierung. Ideal für alle Wohnbereiche und anspruchsvolle semikommerzielle Bereiche.

Beanspruchungsklasse: 23/33

Klickverbindung: i4F® -Klickverbindung

Maße: 1200 x 200 mm, 1200 x 306 mm, 1500 x 243 mm, Fliese 960 x 480 mm

Stärke: 6,5 mm

Verlegung: schwimmend vor bodentiefen Fenstern, direkt auf keramischen Fliesen mit Fugen bis 6 mm Breite und 3 mm Tiefe, bis zu 400 m² ohne Dehnungsfugen, Wohnwintergarten-Eignung

Für beide Designböden gilt...

- **Nutzschicht:** 0,55 mm
- **Oberfläche:** TEKTANIUM™, ultramatt, Dekorwiederholung erst nach bis zu 12 m²
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 27°C
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Weichmacher:** phtalatifrei
- **Innenraumluftqualität:** Platinium, VOC Emissionen ≤ 10 µg/m³, Raumluft (nach 28 Tagen)
- **Nachhaltigkeit:** recyclebar, ReStart ready, Recyclinganteil im Produkt
- **Made in Europe**

Produktaufbau:

Inspiration Click Ultimate 55: TEKTANIUM™ PU Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, RCC (SPC)-Trägermaterial, Trittschallkaschierung

Inspiration 55: TEKTANIUM™ PU Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, PVC-Trägermaterial mit Verstärkungsfasern



Inspiration 55 zur vollflächigen Verklebung: Dryback LVT. Für gewerbliche Umgebungen mit mäßig bis stark frequentierten Bereichen im Ladenbau, Gastgewerbe, Büro & Verwaltung und in der Seniorenpflege.

Beanspruchungsklasse: 23/33/42

Maße: 1200 x 200 mm, 1200 x 285 mm, 1500 x 250 mm, Fliese 1000 x 500 mm

Stärke: 2,5 mm



Forest Oak Pistaccio Shell 60,60 / 31,90 €

Alle Maße im Überblick...

1200 x 200 mm

1200 x 306/285 mm

1500 x 243/250 mm

Fliese
960 x 480 mm / 1000 x 500 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

Highland Oak Arabica 60,60 / 31,90 €



Patina Concrete Dark Grey 60,60 / 31,90 €



Variant Oak Natural
1200 x 200 mm, 60,60 / 31,90 €



Creek Oak Beige
1200 x 200 mm, 60,60 / 31,90 €



Highland Oak Arabica
1200 x 200 mm, 60,60 / 31,90 €



Highland Oak Smoke
1200 x 200 mm, 60,60 / 31,90 €



Forest Oak Nutmeg
1200 x 200 mm, 60,60 / 31,90 €



Forest Oak Pistaccio Shell
1200 x 200 mm, 60,60 / 31,90 €



Nomad Oak Linen
1200 x 306/285 mm, 60,60 / 31,90 €



Brushed Elm Brown
1200 x 306/285 mm, 60,60 / 31,90 €



Brushed Elm Natural
1200 x 306/285 mm, 60,60 / 31,90 €



Chatillon Oak Natural
1500 x 243/250 mm, 60,60 / 31,90 €



Patina Concrete Dark Grey
Fliese 960 x 480 mm / 1000 x 500 mm
60,60 / 31,90 €



Patina Concrete Light Grey
Fliese 960 x 480 mm / 1000 x 500 mm
60,60 / 31,90 €

Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 30 / Inspiration 30...



Contemporary Oak Natural 48,37 / 25,82 €



Vintage Zinc Silver Fliese 48,40 / 25,90 €

Alle Maße im Überblick...

1200 x 200 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

Fliese

640 x 320 mm
667 x 333 mm

Wissenswertes

Inspiration Click Ultimate 30 zur schwimmenden Verlegung: Rigid LVT mit Trittschallkaschierung. Ideal für alle Wohnbereiche und anspruchsvolle semikommerzielle Bereiche.

Klickverbindung: i4F® -Klickverbindung
Maße: 1200 x 200 mm (Classics/Athentics)
Fliese 960 x 480 mm (Classics)

Stärke: 5,5 mm

Verlegung: schwimmend vor bodentiefen Fenstern, direkt auf keramischen Fliesen mit Fugen bis 4 mm Breite und 2 mm Tiefe, bis zu 225 m² ohne Dehnungsfugen, Wohnwintergarten-Eignung

Für beide Designböden gilt...

- **Nutzschicht:** 0,30 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/31
- **Oberfläche:** TEKTANIUM™, ultramatt, Dekorwiederholung erst nach bis zu 12 m²
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 27°C
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Weichmacher:** phtalatifrei
- **Innenraumluftqualität:** Platinum, VOC Emissionen ≤ 10 µg/m³ Raumluft (nach 28 Tagen)
- **Nachhaltigkeit:** recyclebar, Recyclinganteil im Produkt
- **Made in Europe**

Produktaufbau:

Inspiration Click Ultimate 30: TEKTANIUM™ PU Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, RCC (SPC)-Trägermaterial, Trittschallkaschierung

Inspiration 30: TEKTANIUM™ PU Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, PVC-Trägermaterial mit Verstärkungsfasern



Inspiration 30 zur vollflächigen Verklebung: Dryback LVT. Für Wohnumgebungen mit mäßig frequentierten Bereichen, wie Küche, Schlaf-, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer.

Maße: 1200 x 200 mm (Classics/Athentics)
Fliese 667 x 333 mm (Classics)

Stärke: 2,0 mm



„The Classics“ & „The Authentics“



English Oak Natural 48,40 / 25,90 €



Delicate Oak Almond 48,40 / 25,90 €



„The Classics“
English Oak Classical
48,40 / 25,90 €



„The Classics“
English Oak Natural
48,40 / 25,90 €



„The Classics“
English Oak Grege
48,40 / 25,90 €



„The Classics“
Rustik Oak Beige
48,40 / 25,90 €



„The Classics“
Antik Oak Beige
48,40 / 25,90 €



„The Classics“
Antik Oak Dark Grey
48,40 / 25,90 €



„The Classics“
Contemporary Oak Grey
48,40 / 25,90 €



„The Classics“
Contemporary Oak Natural
48,40 / 25,90 €



„The Classics“
Vintage Zinc Silver
Fliese 48,40 / 25,90 €



„The Classics“
Vintage Zinc Black
Fliese 48,40 / 25,90 €



„The Authentics“
Delicate Oak Almond
48,40 / 25,90 €



„The Authentics“
Delicate Oak Toffee
48,40 / 25,90 €

Rigid-Klick Silent



Eiche Lamington 40,10 €



Eiche Withersfield 40,10 €



Eiche Springbrook
40,10 €



Eiche Lamington
40,10 €



Eiche Withersfield
40,10 €



Eiche Boxvale
40,10 €



Eiche Belington
40,10 €

Wissenswertes

Rigid LVT mit Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Für Wohnumgebungen mit mäßig frequentierten Bereichen, wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Kinder- oder Arbeitszimmer. Leicht zu reinigen und zu pflegen.

- **Maße:** 1219,2 x 177,8 x 5 mm
- **Nutzschicht:** 0,30 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/31
- **Oberfläche:** PU vergütet
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C

Produktaufbau: PU vergütete Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, Rigid-Trägermaterial, Trittschallkaschierung

- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Weichmacher:** phtalattfrei
- **Made in Europe**



1219,2 x 177,8 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

Boden-Bestseller Designboden

Dryback

Wissenswertes


Dryback LVT zur vollflächigen Verklebung.
Für Wohnumgebungen mit mäßig frequentierten Bereichen, wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Kinder- oder Arbeitszimmer. Leicht zu reinigen und zu pflegen.

- **Maße:** 1219,2 x 228,6 x 2 mm
- **Nutzschicht:** 0,30 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/31
- **Oberfläche:** PU vergütet
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 28°C

Produktaufbau: PU vergütete Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, PVC-Trägermaterial



- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Weichmacher:** phthalatfrei



Eiche Camboon 22,20 €



Eiche Donnelly 22,20 €



Eiche Barlee 22,20 €



Eiche Millbrook 22,20 €



Eiche Litchfield 22,20 €




1219,2 x 228,6 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Eiche Barlee 22,20 €

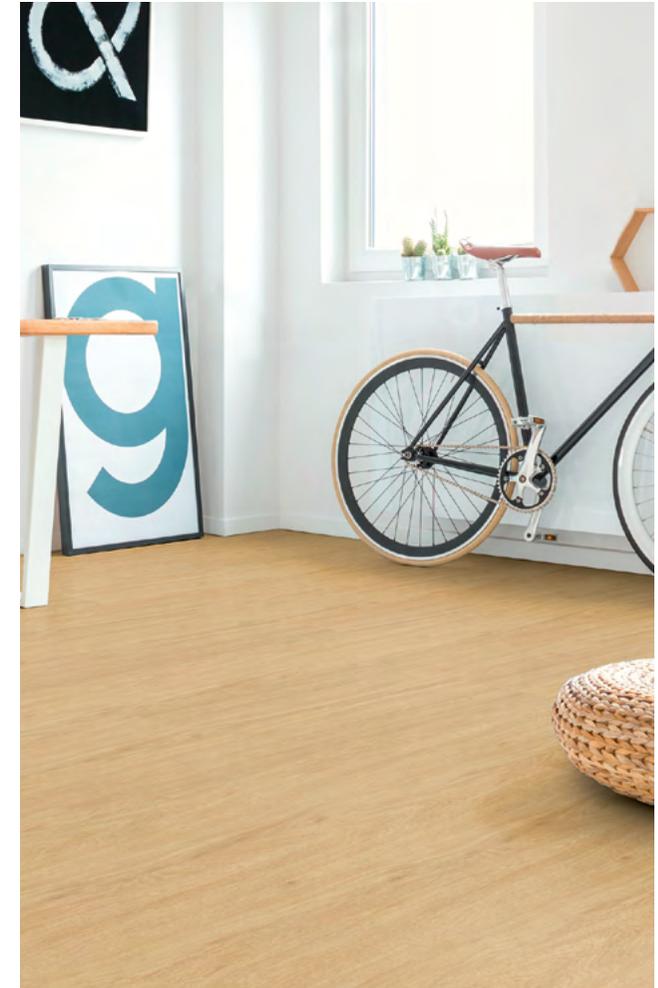

Eiche Donnelly 22,20 €

Dryback



Eiche Camboon 22,20 €



Eiche Litchfield 22,20 €



LAMINATBODEN

MeisterDesign. laminate LL 250



Schlosseiche natur 6836 Synchronpore 35,40 €



Eiche Nordland 6839 35,40 €

Wissenswertes


Langdielen zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung. Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 2052 x 248 x 10 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/32
- **Klickverbindung:** MasterclitPlus
- **Oberfläche:** DiamondPro®, antistatisch, antibakteriell
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** 12 x 12 m ohne Dehnungsfugen

Produktaufbau: DiamondPro® Oberfläche, antistatisches Dekorpapier, AquaSafe+ Mittellage mit AquaStop-Kantenimprägnierung, Gegenzug



- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 24h wasserresistent
- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Made in Germany**



Eiche Atacama 6380
Synchronpore 35,40 €



Schlosseiche natur 6836
Synchronpore 35,40 €



Eiche Nordland 6839
35,40 €



Schlosseiche hell 6841
Synchronpore 35,40 €

2052 x 248 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

MeisterDesign. laminate LL 150

Wissenswertes

Langdiele zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle trockenen Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung. Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 2052 x 220 x 8 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/32
- **Klickverbindung:** MasterclickPlus
- **Oberfläche:** DiamondPro®, antistatisch, antibakteriell
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** 10 x 10 m ohne Dehnungsfugen

Produktaufbau: DiamondPro® Oberfläche, antistatisches Dekorpapier, HDF-Mittellage mit AquaStop-Kantenimprägnierung, Gegenzug



- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 4h wasserresistent
- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Made in Germany**



Bootshaus Eiche 6188
27,30 €



Eiche rustikal cognac 6256
27,30 €



Risseiche hell 6258
27,30 €



Bootshaus Eiche hell 6259
27,30 €



Eiche cappuccino 6263
27,30 €



Risseiche Terra 6439
27,30 €



Bauerneiche greige 6833
Synchronpore 27,30 €



Farneiche dunkel 6834
Synchronpore 27,30 €



Feldeiche natur 6844
27,30 €




2052 x 220 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Eiche cappuccino 6263 27,30 €

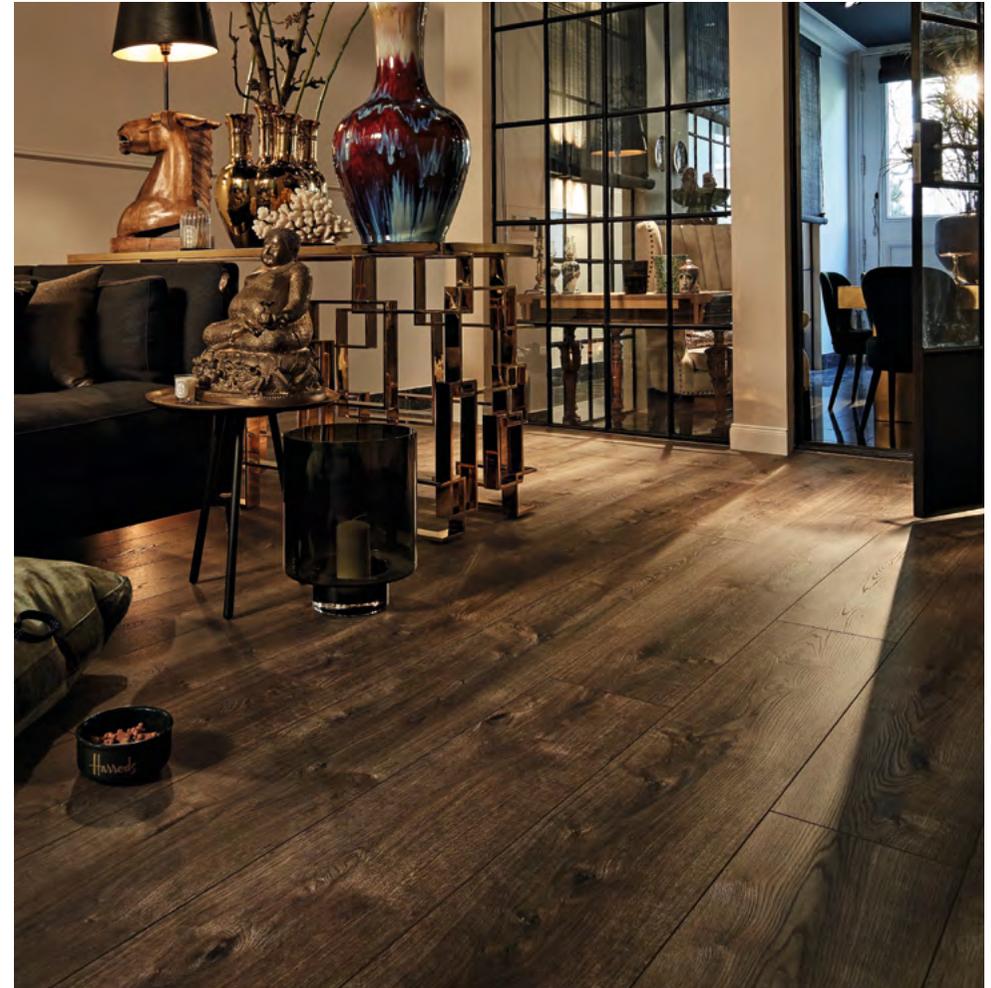

Farmeiche dunkel 6834 Synchronpore 27,30 €

ROOMS Suite



Elba Eiche Platin RV 826 23,40 €

Wissenswertes

Kurzziele zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung. Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 1380 x 191 x 8 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/32
- **Klickverbindung:** Winkelverbindung (a/a)
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 26°C
- **Verlegung:** 12 x 8 m ohne Dehnungsfugen

Produktaufbau: Verschleißfeste Oberfläche, Dekorfilm, HDF Mittellage, feuchtigkeithemmender Stabilisierungsfilm auf der Unterseite



- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 24h wasserresistent durch Aqua Pearl System

- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recycletes Holz im Trägermaterial



1380 x 191 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Elba Eiche Braun RV 827 Synchronpore 23,40 €



Luxor Eiche Bronze RV 823 Synchronpore 23,40 €



Kaschmir Eiche Silber RV 829 Synchronpore 23,40 €



Luxor Eiche Silber RV 820
Synchronpore 23,40 €




Luxor Eiche Platin RV 821
Synchronpore 23,40 €



Luxor Eiche Gold RV 822
Synchronpore 23,40 €



Luxor Eiche Bronze RV 823
Synchronpore 23,40 €



Luxor Eiche Titan RV 824
Synchronpore 23,40 €




Luxor Eiche Grau RV 825
Synchronpore 23,40 €



Elba Eiche Platin RV 826
Synchronpore 23,40 €



Elba Eiche Braun RV 827
Synchronpore 23,40 €



Kaschmir Eiche Weiss RV 828
Synchronpore 23,40 €



Kaschmir Eiche Silber RV 829
Synchronpore 23,40 €



Luxor Eiche Silber RV 820 Synchronpore 23,40 €

CARONAfloors Breitdiele bene+

Wissenswertes

Breitdielen zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung. Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 1380 x 244 x 8 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/32
- **Klickverbindung:** 5G
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 26°C
- **Verlegung:** 12 x 8 m ohne Dehnungsfugen

Produktaufbau: hochabriebfestes Overlay, Dekorpapier, HDF-Trägerplatte, Gegenzug

- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel
- **Made in Germany**



1380 x 244 mm

Proportionale Darstellung
im Maßstab 1:20



Eiche Montiano B8100
21,30 €



Eiche Marroneto B8200
Synchronpore 21,30 €



Eiche Vitiano B8201
Synchronpore 21,30 €



Eiche Pienza B8202
Synchronpore 21,30 €



Eiche Tepolini B8203
Synchronpore 21,30 €



Eiche Albergo B8204
Synchronpore 21,30 €



Eiche Sovana B8205
Synchronpore 21,30 €



Eiche Ravi B8207
Synchronpore 21,30 €



CARONAfloors bene



Eiche Filone S8304 21,00 €

Wissenswertes

Kurzdielen zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung. Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 1380 x 293 x 8 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/32
- **Klickverbindung:** 5G
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 26°C
- **Verlegung:** 12 x 8 m ohne Dehnungsfugen

Produktaufbau: hochabriebfestes Overlay, Dekorpapier, HDF-Trägerplatte, Gegenzug

- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel
- **Made in Germany**



1380 x 193 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Eiche Viso S8303 Synchronpore 21,00 €



Eiche Marmolata S8300 Synchronpore 21,00 €



Eiche Civetta S8302 Synchronpore 21,00 €



Eiche Marmolata S8300
Synchronpore 21,00 €



Eiche Pelmo S8301
Synchronpore 21,00 €



Eiche Civetta S8302
Synchronpore 21,00 €



Eiche Viso S8303
Synchronpore 21,00 €



Eiche Filone S8304
21,00 €



Eiche Rocca S8305
Synchronpore 21,00 €



Eiche Adamello S8306
Synchronpore 21,00 €



Eiche Antaleo S8307
21,00 €

Eiche Antaleo S8307 Mehrstab 21,00 €

CARONAfloors progetto

Wissenswertes

Kurzzielen zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit geringer Beanspruchung. Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 1376 x 193 x 7 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/31
- **Klickverbindung:** Winkelverbindung a/a
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 26°C
- **Verlegung:** 12 x 8 m ohne Dehnungsfugen

Produktaufbau: hochabriebfestes Overlay, Dekorpapier, HDF-Trägerplatte, Gegenzug

- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recycletes Holz im Trägermaterial



Eiche Pedalino S7100 15,00 €



Eiche Favara S7101 15,00 €



Eiche Naro S7103 15,00 €



Eiche Trapani S7104 15,00 €



Schiffsboden
Eiche Avola S7000 15,00 €



Schiffsboden
Eiche Granelli S7001 15,00 €

1376 x 193 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Eiche Pedalino S7100 15,00 €



Eiche Avola S7000 15,00 €

MeisterDesign. laminate LC 55



Risseiche hell 6258 19,40 €

Wissenswertes

Kurzziele zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle trockenen Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit mäßiger Beanspruchung. Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 1288 x 198 x 7 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/31
- **Klickverbindung:** Multiclic
- **Oberfläche:** antibakteriell
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** 10 x 10 m ohne Dehnungsfugen

Produktaufbau: Overlay, Dekorpapier, HDF-Mittellage, Gegenzug

- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel
- **Made in Germany**



1288 x 198 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20




Buche 6201 19,40 €




Natural Oak 6675 19,40 €



Eiche antikgrau 6866 19,40 €



3-Stab
Ahorn 202
19,40 €



3-Stab
Eiche natur 6067
19,40 €



3-Stab
Buche 6201
19,40 €



2-Stab
Eiche antikgrau 6866
19,40 €



2-Stab
Esche arcticweiß 6867
19,40 €



Mehrstab
Natural Oak 6675
19,40 €




1-Stab
Risseiche hell 6258
19,40 €




1-Stab
Eiche Marrakesch 6396
19,40 €



1-Stab
Risseiche Terra 6439
19,40 €



1-Stab
White Oak 6670
19,40 €



1-Stab
Grey Oak 6671
19,40 €




1-Stab
Fine Oak 6672
19,40 €


Für jeden Boden den perfekten Abschluss...

...hier einige Beispiele an Fußleisten in verschiedenen Ausführungen und Formen.


Massivholz:



Profil WEISS gerundet
20 x 55 mm




Nadelholz profiliert
21 x 70 mm




Nadelholz gerundet
12,5 x 58 mm

Echtholz furniert:



Massivholzkern

T&W Profil Cube
16 x 40 mm




MDF-Kern

MEISTER Profil 3 PK
20 x 60 mm


Weiß lackiert oder folienummantelt:



KGM Profil Cube
18 x 60/80 mm




KGM Profil abgerundet
18 x 58/76 mm




KGM Profil Altd. profiliert
18 x 58/96/115 mm


Dekor-/Kernsockelleisten:



MEISTER Profil 20 PK
16 x 60 mm



Döllken Hamburger Stil
18 x 80 mm



Döllken Profil abgerundet
13 x 60 mm

Dazu alles für störungsfreie Übergänge, passende Unterlagen und Pflege:



Bodenprofile für Übergang, Anpassung und Kanten



Verlegeunterlagen für Schutz, Dämmung und Optimierung



WAND- UND DECKENGESTALTUNG

Akustikpaneele

Wissenswertes

Akustikpaneel für Wand- und Deckenmontage.
Nicht für Feuchträume.

■ Oberfläche:

Echtholz furniert auf MDF schwarz durchgefärbt, 9 mm Filzplatte auf Rückseite zur Schallabsorbierung

■ Paneele Basic:

Lamellen 12 x 25 mm, 15 mm Abstand,
Plattenmaß 2440 x 605 x 22 mm
(Eiche roh zusätzlich in 3000 mm Länge)

■ Paneele Signature:

Unregelmäßige Lamellenbreite und -abstand.
Plattenmaß 3000 x 605 x 22 mm



Räuchereiche Basic 145,00 €



Eiche grau Basic 145,00 €




Eiche geölt Basic 145,00 €




Walnuss Basic 145,00 €




Eiche roh Basic 145,00 / 193,00 €



Esche roh Basic 145,00 €



Eiche schwarz Basic 145,00 €



Eiche roh Signature 205,00 €





Eiche roh Basic 145,00 / 193,00 €



Eiche roh Signature 205,00 €

MeisterPaneele. craft EP 500 / style SP 800

Wissenswertes

craft EP 500: Echtholz-Nut-Feder-Paneel mit umlaufender V-Fuge, ca. 2 mm Massivholz-Deckschicht. Ideal für alle Wohnbereiche, nicht für Feuchträume.

- **Oberfläche:** naturgeölt
- **Verbindung:** Nut und Feder, einfache und schnelle Montage, Endlosverlegung möglich, horizontal und vertikal einsetzbar.
- **Maße:** 700 x 160 x 12 mm

style SP 800: Nut-Nut-Akustikpaneel mit Versatzfuge und Filzoberfläche. Ideal für alle Innenbereiche inkl. Feuchträume, nicht im direkten Spritzwasserbereich.


- **Oberfläche:** Filz (vegan) aus Recyclingfasern
- **Verbindung:** Nut-Nut, Schallabsorptionsgrad D, vielseitig durch verschiedene Breiten – 3D Effekt.
- **Maße:** 840 x 80/100/120 x 15 mm



Natural Oak 4301
craft EP 500 · 58,50 €




Cream Oak 4302
craft EP 500 · 60,50 €




Pure Oak 4303
craft EP 500 · 60,50 €




Old Denim Oak 4304
craft EP 500 · 60,50 €



Filz basaltgrau 4502
style SP 800 · 90,80 €



Filz schiefergrau 4504
style SP 800 · 90,80 €



Filz olive 4511
style SP 800 · 90,80 €



Filz terrabraun 4515
style SP 800 · 90,80 €



Natural Oak 4301
craft EP 500 · 58,50 €

... terra DP 250 / bocado DP 200



Wissenswertes

Nut-Feder-Paneel, Nullfugenoptik, feuchtraumgeeignet, blauer Engel

terra DP 250: Terragen-Trägermaterial, Terracell-ummantelt, mit AntiSchimmelwirkung möglich, horizontal und vertikal einsetzbar.
 ■ **Maße:** 1280/2600 x 250 x 12 mm

bocado DP 200: Trägermaterial MDF E1, folienummantelt
 ■ **Maße:** 1280/2050/2600/3300/4100 x 200 x 12 mm



Ridge Oak white 4200
terra DP 250 · 28,80 €



White Cloud 4202
terra DP 250 · 28,80 €



Mountain Wood white 4205
terra DP 250 · 28,80 €



Classic-weiß 387
bocado DP 200 · 25,20 €

Chalet Style

Wissenswertes

Wandverkleidung aus natürlichem gewachsenem Eichenholz.
 Verbessert die Raumakustik in allen Wohnbereichen, nicht für Feuchträume.

- **Oberfläche:** naturbelassen, unverwechselbare Struktur und Haptik
- **Verbindung:** Nut und Feder
- **Maße:** 1473 x 167 x 20 mm

...100% Made in Austria



Eiche gehackt,
gebürstet naturbelassen 151,00 €

LifeStyleBoard SPA Material-Reproduktionen und Holzdekore

Wissenswertes

Aluminium-Verbundelement mit ca. 0,3 mm Alu-Deckschichten und LDPE-Kern, Gesamtstärke 3 mm, Vorderseite Dekor mit Schutzlack-Veredelung, Rückseite ohne Dekor, mit Schutzfolie, wasserfest.

- **Temperaturbeständig:** -50°C bis +80°C
- **Brandschutzklasse:** B2 nach DIN 4102-1

...erhältlich in unterschiedlichen Formaten.



Stein grau hell
neutral Steinstruktur 113,00 €



Metallic Concrete II Perl
113,00 €



Mamor Perl
113,00 €




Carama White Perl
113,00 €




Schwarzwald Eiche dezent hell Holzstruktur 113,00 €



Aragon Snow Perl
113,00 €



Aragon Silver Perl
113,00 €



Aragon Dark Perl
113,00 €



Carnico Perl
113,00 €



Deep Dark I Perl
113,00 €



Bourgogne Hellbeige Perl
113,00 €



Schwarzwald Eiche
dezent hell Holzstruktur 113,00 €




Wildeiche elegant
Holzstruktur 113,00 €


...Weiß- und Unidekore




Aragon Silver Perl 113,00 €




Verkehrsweiß Crystal Gloss
133,00 €




Verkehrsweiß Supermatt
133,00 €



Verkehrsweiß Perl
92,80 €




Crema beige Perl
92,80 €




Lichtgrau Perl
92,80 €




Staubgrau Perl
92,80 €



Anthrazit Perl
92,80 €



Tiefschwarz Perl
92,80 €

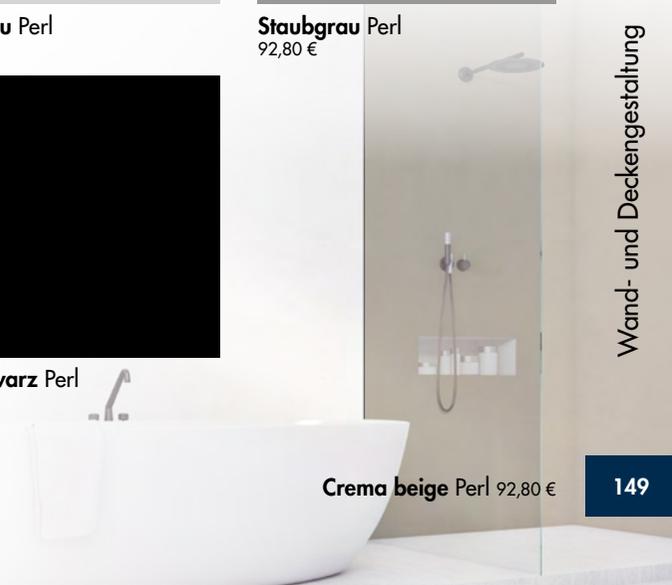

Crema beige Perl 92,80 €

Wand- und Deckengestaltung


LifeStyleBoard SPA



Bourgogne Hellbeige Perl 113,00 €



Anthrazit Perl 92,80 €

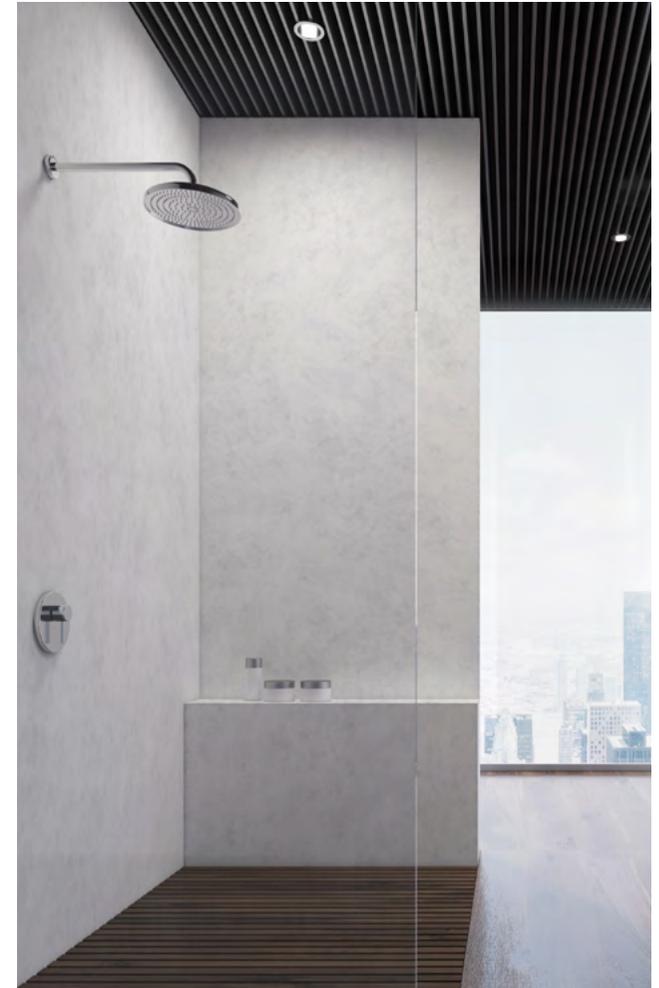

Mamor Perl 113,00 €



Wand- und Deckengestaltung

Systemboard Aquaris

Wissenswertes

Vorder- und Rückseite in HPL nach EN 438-3, geschlossenzelliger Polyurethanschaum als Träger und PUR-Verleimung. Verbindungsnut 2 x 10 mm an den Längsseiten.

- **Maße:** 2330/3030 x 1280 mm
- **Gewicht:** ca. 2,7 kg/m²



F2255 Polar White Matte 58
2330/3030 x 1280 mm · 120,00 €



F3425 Silver Nacardo Satin NDF
3030 x 1280 mm · 120,00 €



F3459 Soapstone Sequoia
Honed, 3030 x 1280 mm · 120,00 €



F3460 Calacatta Marble
AR Plus, 3030 x 1280 mm · 128,00 €



F3462 Slate Sequoia AR Plus
3030 x 1280 mm · 128,00 €




F3476 Jet Sequoia AR Plus
3030 x 1280 mm · 128,00 €




F5374 Elegant Oak Matte 58
2330 x 1280 mm · 120,00 €




F5583 Steel Metall Matte 58
3030 x 1280 mm · 120,00 €



F7912 Storm Matte 58
2330 x 1280 mm · 120,00 €



F7927 Folkestone Matte 58
2330 x 1280 mm · 120,00 €




F7938 Glacier Matte 58
2330 x 1280 mm · 120,00 €



F8830 Element Concrete
Honed, 3030 x 1280 mm · 120,00 €



F8832 Element Corton
Honed, 3030 x 1280 mm · 120,00 €




F9485 Neto Grafite Satin NDF
3030 x 1280 mm · 120,00 €



F5583 Steel Metall Matte 58, 3030 x 1280 mm · 120,00 €



F3425 Silver Nacardo Satin NDF, 3030 x 1280 mm · 120,00 €

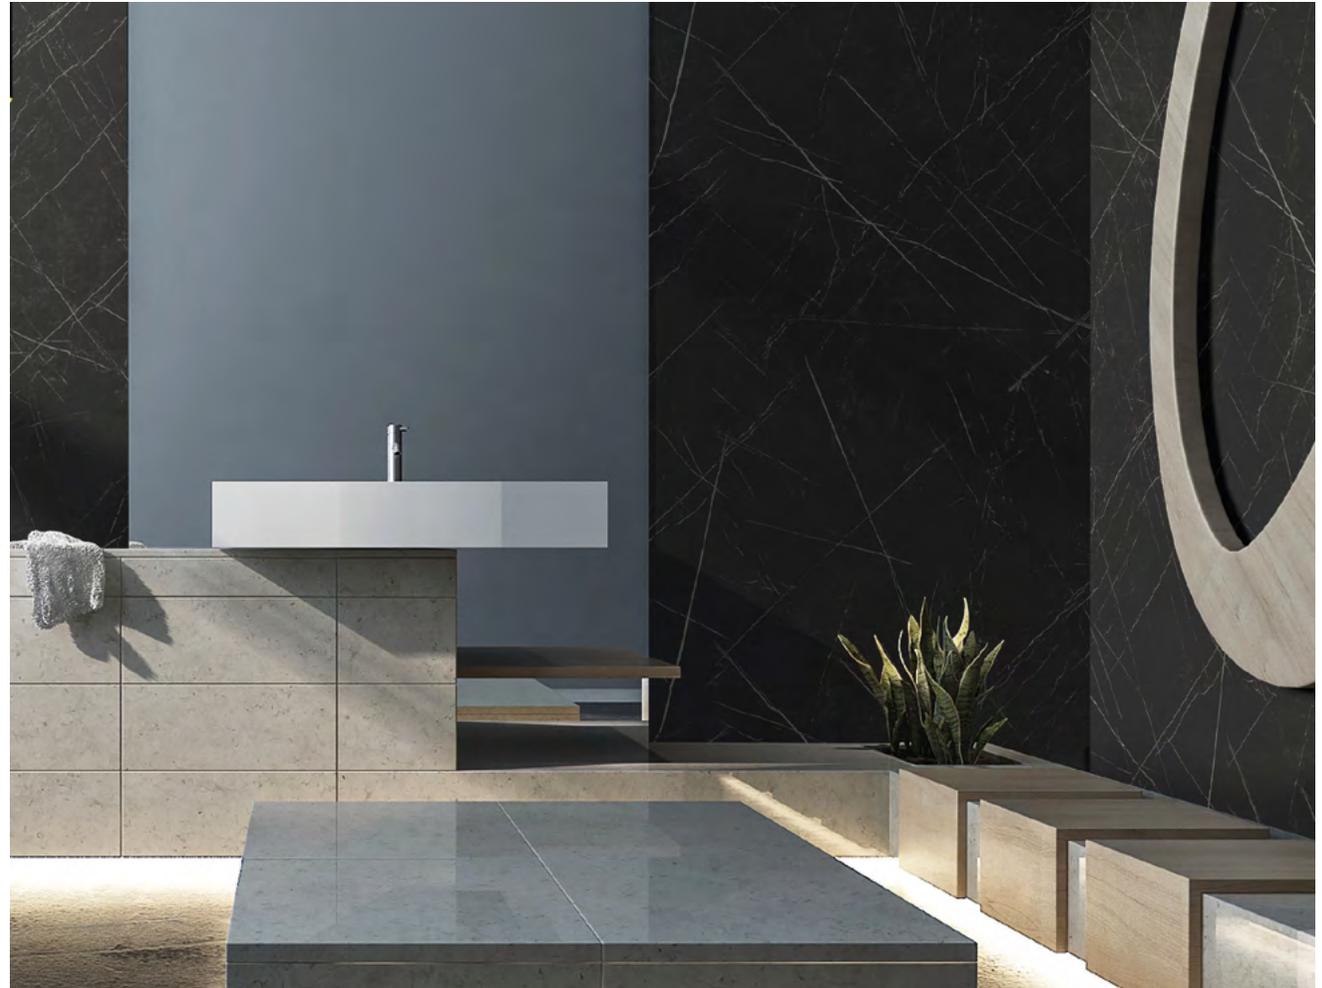

F9485 Neto Grafite Satin NDF, 3030 x 1280 mm · 120,00 €

EGGER DecoWall

Wissenswertes

Wandverkleidung aus geschliffener OSB-Platte, bedruckt mit Holz- und Materialreproduktionen.

- Eindrucksvolle, authentische Optik und Haptik
- Stabiler Halt bei TV- und Regalmontage
- Geprüfte Lichtbeständigkeit
- Handliches Format für eine schnelle und einfache Installation
- Fugenlose Verlegung durch umlaufend Nut- und Feder
- feuchtebeständig verleimt
- Platten-Format: 1250 x 660 x 12 mm



Namur Fichte Basic 43,70 €



Annaba Eiche natur Basic 43,70 €



Rovigo Beton Basic 43,70 €

A photograph of a modern desk with a dark wood-grain finish. On the desk, there is a dark mug, a pen, and a laptop. The text "PLATTENWERKSTOFFE" is overlaid in white capital letters on a semi-transparent dark band across the middle of the image.

PLATTENWERKSTOFFE

Dekorativ und universell einsetzbar...

Nicht nur perfekt für maßgeschneiderte Möbel und individuelle Innenausbauten. Genauso lassen sich damit auch einzigartige Wandgestaltungen schaffen, unverwechselbare Arbeitsplatten für Küchen fertigen und anspruchsvolle Bäder ausstatten. Als hochwertige Fensterbänke vollenden sie die Architektur Ihrer Räume. Die vielen unterschiedlichen Dekore und Oberflächen lassen keinen Wunsch offen.

Eine Klasse für sich sind furnierte Platten, Massivholz- und Leimholzplatten, mit denen jedes Möbelstück zum Unikat mit faszinierenden Oberflächen wird.

Bei Spitzenprodukten wie unserer EGGER-Kollektion und „CLEAF presented by EGGER“ bekommen Sie sogar Holzdekore, deren Optik und Haptik sich so gut wie nicht von einer echten Maserung unterscheiden lässt, matte Lackoberflächen mit Anti-Fingerprint Eigenschaften und Oberflächen mit einer Putz- oder Spachteloptik.



Hinzu kommen die imi Verbundwerkstoffe, deren Oberflächenbandbreite von Altholz, Beton, Rost und Mauerwerk bis zu Schiefer und Sandstein reicht.

Alles ist möglich. Fragen Sie Ihren Tischler.



EGGER Dekorplatten für individuellen Möbelbau



EGGER Arbeitsplatten mit hochwertiger Hirnholzkante



EGGER Compactplatten für besonders stark beanspruchte Bereiche



EGGER PerfectSense Matt und Gloss



imi-metall als unverkennbarer Trend



CLEAF presented by EGGER
mit innovativer Oberflächen-Ästhetik



Mit allen Sinnen erleben... echte Naturoberflächen von Organoid

Individuell und hochwertig für unzählige Kreationen...



Furnierte Platten geben jedem Möbelstück eine besondere Ausstrahlung und als Wandgestaltung den passenden Rahmen



Akustikplatten im Möbelbau sorgen für optimalen Raumklang



Leimholzplatten „handcrafted“ setzen geschmackvolle Akzente



EGGER-Dekor- und Arbeitsplatten im kreativen Zusammenspiel



FINSA Fibracolor Tex mit einer Vielzahl an strukturierten Oberflächen für die wahren Eyecatcher



Polyrey-Dekorplatten mit Farbe und Struktur nah am Original

Ausdrucksstark und unwiderstehlich... die Naturholzplatten von Admonter.



Küchen in Kombination mit **Altholz H3 gehackt** sind absolute Highlights



Altholz Erle grau für exklusive Akzente



Zirbe A/C+ als einheitliche Optik im Möbel- und Innenausbau

Sieh an! Beim Verwirklichen Ihrer kühnsten Träume führt bei der Farb- und Materialauswahl für Möbel und Innenräume an den Naturholzplatten aus der Reihe ELEMENT'S von Admonter oft kein Weg vorbei.

Hochwertige Fußböden sowie Decken- und Wandverkleidungen für exklusive Hotels, repräsentative Privathäuser und Büros oder ausdrucksstarke Verkaufs- und Ausstellungsräume bis hin zu Saunen und Fitnesscentern lassen sich mit den Dekoren unwiderstehlich gestalten. Das gleiche gilt für Küchenfronten, Türen, Möbel oder Tischplatten.

Wie wäre es mit einer Optik in Altholz sonnenverbrannt gebürstet, braun oder grau für Ihr Objekt? Oder sind Sie eher ein Liebhaber von Nadelhölzern aus Tanne oder Zirbe?

Selbst eine geschickte Kombination von unterschiedlichen Oberflächen ist möglich und bietet nahezu unendliche Chancen, etwas Außergewöhnliches oder Individuelles zu gestalten. Wählen Sie aus zehn verschiedenen Oberflächen.

Träume werden wahr. Fragen Sie Ihren Tischler.




Individuelle Erscheinungen **Altholz Wurmstich** / **Altholz geschliffen**



EGGER Arbeitsplatten... Feelwood / TopMatt / MDF-PerfectSense TopMatt / Compactarbeitsplatte



Feelwood und TopMatt:
Modell 100/1,5 mit gerader Kante



W1000 Premiumweiss
93,30 €



U961 Graphitschwarz
93,30 €



U999 Schwarz
93,30 €



H1176 Halifax Eiche weiss 94,70 €



H1180 Halifax Eiche natur 94,70 €



H1181 Halifax Eiche tabak 94,70 €




H1344 Sherman Eiche cognacbraun 94,70 €




H3176 Halifax Eiche Zinn 94,70 €




MDF-PerfectSense TopMatt:
Modell 100/1,5, mit gerader Kante




W1100 Alpenweiss
107,50 €



W999 Schwarz
107,50 €



F206 Pietra Grigia schwarz 107,50 €




F627 Stahl dunkel
107,50 €




F812 Levanto Marmor weiss 107,50 €




Compactarbeitsplatte:
Modell 90/1,0 mit gefaster Kante




W1101 Solid Alpenweiss
Kern Alpenweiss 183,50 €



U7081 Solid Hellgrau
Kern Hellgrau 183,50 €



U999 Schwarz
Kern Schwarz 131,90 €



F222 Tessina Ceramic terra
Kern Schwarz 131,90 €






ARBEITSPLETTEN

EGGER Arbeitsplatten... Postforming in Unifarben, Holzreproduktionen




Postforming: Modell 300/3 mit gerundeter Kante




W980 Platinweiss
49,60 €



U708 Hellgrau
49,60 €



U763 Perlgrau
53,00 €



U999 Schwarz
53,00 €



H050 Woodblocks natur
51,05 €



H110 Sealand Pine
53,00 €



H193 Eiche Butcherblock
51,10 €



H194 Nussbaum Butcherblock 51,10 €



H195 Schlosseiche
53,00 €



H197 Altholz natur
53,00 €



H198 Altholz grau
53,00 €



H1445 Bardolino Eiche natur 49,60 €



H1313 Whiteriver Eiche graubraun 51,10 €



H1318 Wildeiche natur
51,10 €



H1401 Cascina Pinie
51,10 €



H1468 Pasadena Pinie
53,00 €



H1582 Ellmau Buche
49,60 €



H2031 Halford Eiche schwarz 53,00 €



H2032 Hunton Eiche hell 53,00 €



H2032 Hunton Eiche dunkel 53,00 €



H3133 Davos Eiche trüffelbraun 51,10 €



H3303 Hamilton Eiche natur 49,60 €



H3330 Anthor Eiche natur 53,00 €



H3730 Hickory natur
51,10 €

...und Materialreproduktionen




F011 Magma Granit grau
53,00 €



F012 Magma Granit rot
53,00 €



F014 Engelsberg Marmor
53,00 €



F021 Triestino Terrazzo grau
53,00 €



F028 Vercelli Granit anthrazit
51,10 €



F041 Sonora Stone weiss
49,60 €



F093 Cipollino Marmor grau
51,10 €




F094 Cipollino Marmor schwarzkupfer
51,10 €



F095 Siena Marmor grau
53,00 €



F104 Latina Marmor
49,60 €



F117 Ventura Stone schwarz
53,00 €



F121 Metal Rock anthrazit
53,00 €



F186 Chicago Concrete hellgrau
51,10 €




F187 Chicago Concrete dunkelgrau
51,10 €



F204 Carrara Marmor weiss
53,00 €




F205 Pietra Grigia anthrazit
51,10 €



F206 Pietra Grigia schwarz
51,10 €



F221 Tessina Ceramic creme
51,10 €



F242 Jura Schiefer anthrazit
53,00 €



F274 Beton hell
53,00 €




F275 Beton dunkel
53,00 €



F292 Tivoli Travertin beige
53,00 €



F302 Ferro bronze
53,00 €



F311 Ceramic anthrazit
51,10 €



F333 Ornament Beton grau
53,00 €



F371 Galizia Granit graubeige
53,00 €



F484 Sparkle Grain rusty
53,00 €



F502 Aluminium feingebürstet
49,60 €




F508 Used Carpet schwarz
51,10 €



F637 Chromix weiss
53,00 €



F812 Levanto Marmor weiss
53,00 €



F870 Schiefer Leon
53,00 €

Preise verstehen sich inkl. MwSt. in €/lfm bei Abnahme der kompletten Arbeitsplatte im Format 410 x 60 cm. Preise für weitere Formate und für die passende Nischenrückwand auf Anfrage.



Persönliche Beratung
steht hier an erster Stelle...



...auch in Ihrer Nähe gibt es eine unserer informativen
und stets aktuellen Ausstellungen, die Sie gemeinsam
mit Ihrem Handwerksprofi besuchen oder sich allein

von unseren Fachberatern alles zeigen und erklären
lassen können. Sie werden staunen, welche ungeahnten
Möglichkeiten sich für Sie eröffnen.

Wir beraten Sie gern...

Die angegebenen Preise sind Richtpreise und freibleibend. Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr übernehmen. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Farben und Dekore können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen. Irrtum vorbehalten. **Bero 10,6T/06.2023**